


# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

电线束线带样本

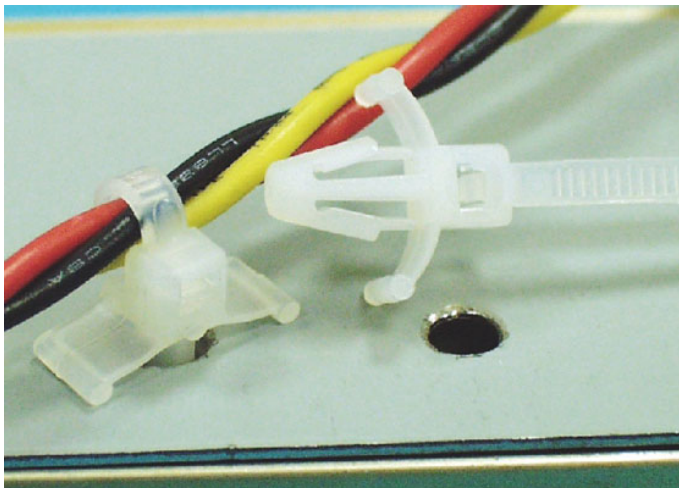


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-001**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品。

DYS-001 结构图

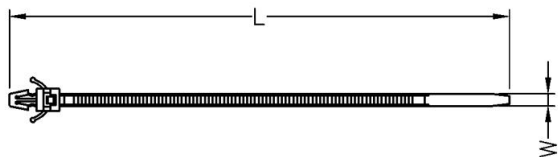

MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
THICKNESS: T  
Bundle Dia.: X  
Min.LOOP: Y

PART NO	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-001	$\varnothing 6.4(0.252)$	132(5.12)	3.2(0.126)	4.8(0.19)	25(0.98)	22.2(50)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

C : 装配孔 mm(in)

L : APPROX LENGTH mm(in)

T : 装配板厚 mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

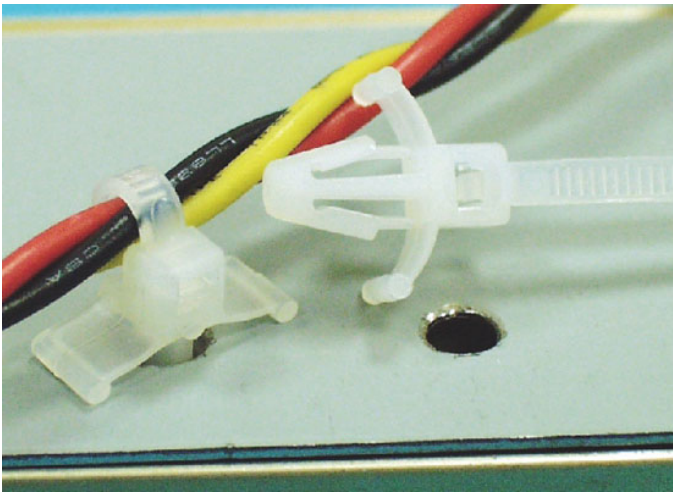


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-002**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-002 结构图

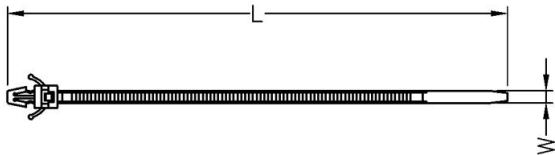

MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y


	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
	$\varnothing 4.8 \sim 5.0 (0.189 \sim 0.197)$	110(4.33)	0.8~2.4(0.03~0.09)	2.5(0.10)	22(0.87)	8.1(18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

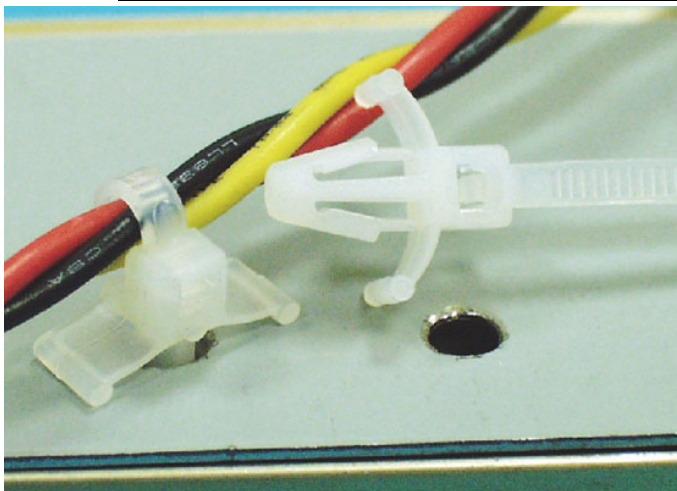


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-003**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-003 结构图



MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y


	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
	Ø4.8~5.0(0.189~0.197)	110(4.33)	0.8~2.4(0.03~0.09)	2.5(0.10)	22(0.87)	8.1(18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

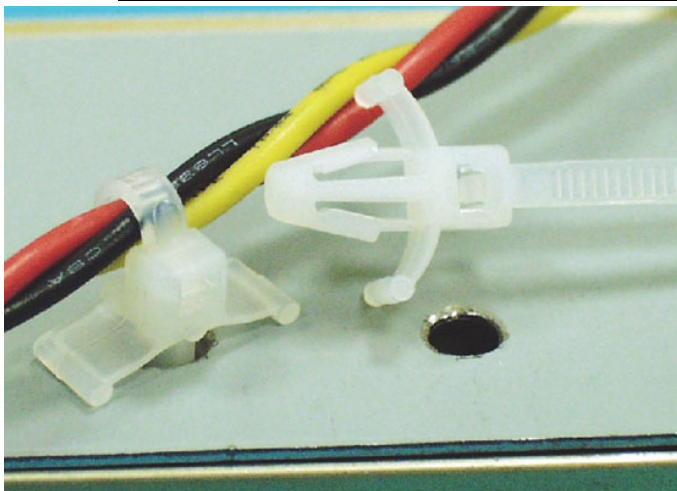


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-004**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-004 结构图



MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
THICKNESS: T  
Bundle Dia.: X  
Min.LOOP: Y


PART NO	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-004	$\varnothing 4.0(0.157)$	130(5.12)	1.0~1.2	3.2(0.126)	28(1.10)	13.6(30)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

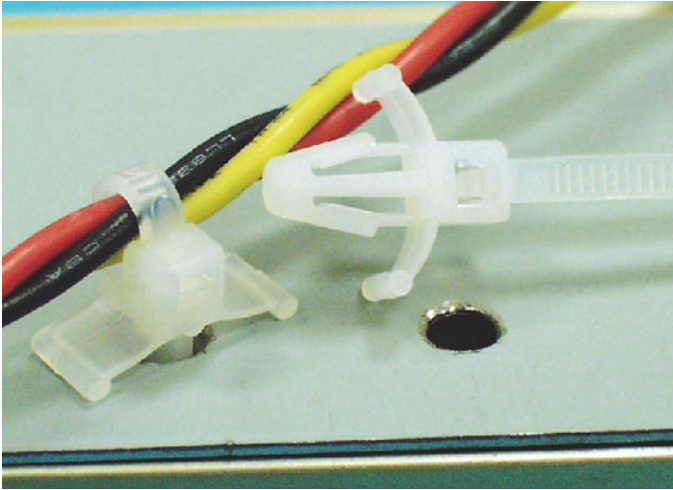


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-005**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-005 结构图



MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y


PART NO	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-005	$\varnothing 5.2(0.205)$	150(5.91)	1.0~2.8	3.6(0.14)	32(1.26)	13.6(30)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

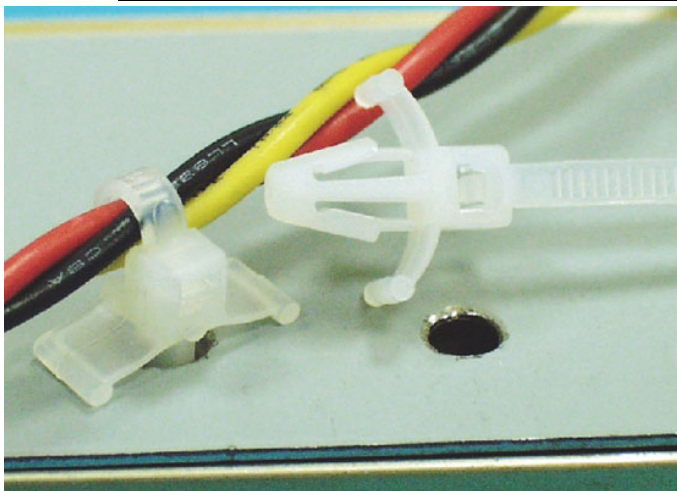


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-006**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR:BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-006 结构图



MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y


PART NO	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-006	Ø6.4(0.252)	175(6.69)	3.2(0.126)	4.8(0.19)	38(1.50)	22.2(50)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

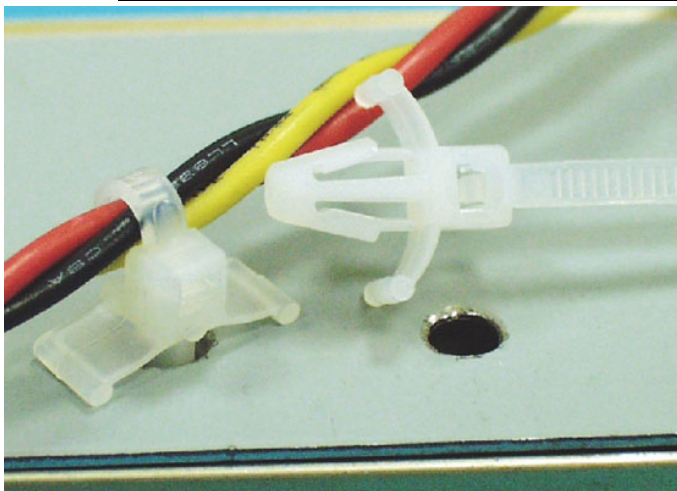


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-007**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-007 结构图



MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y


PART NO	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-007	$\varnothing 6.4(0.252)$	200(7.68)	3.2(0.126)	4.8(0.19)	45(1.77)	3.2(0.126)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

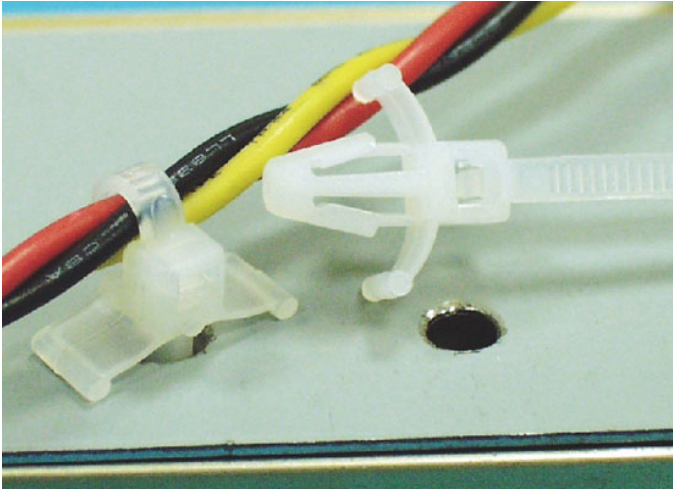


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-008**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-008 结构图



MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y

PART NO	C	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-008	Ø6.3(0.248)	200(7.87)	3.6(0.141)	4.8(0.19)	46(1.81)	22.2(50)	1000


(规格 / 尺寸) 代码说明:

- C : 装配孔 mm(in)
- L : APPROX LENGTH mm(in)
- T : 装配板厚 mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

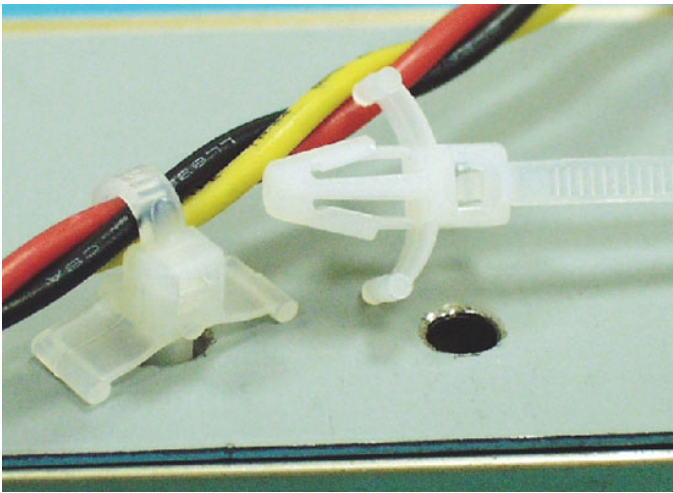


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-009**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-009 结构图

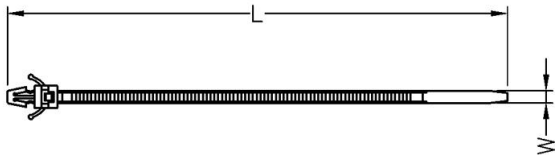

MOUNTING HOLE:  $\varnothing C$   
 THICKNESS: T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
<b>DYS-009</b>	<b>130(5.12)</b>	<b>3.2(0.13)</b>	<b>28(1.10)</b>	<b>13.6(30)</b>	<b>1000</b>

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

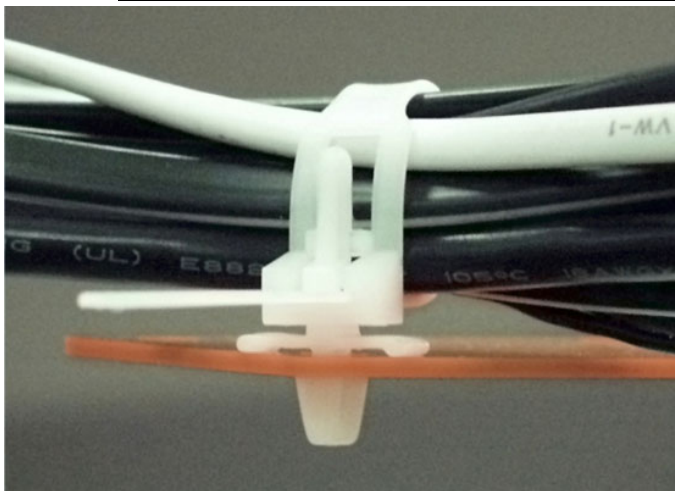


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-010**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

### DYS-010 结构图

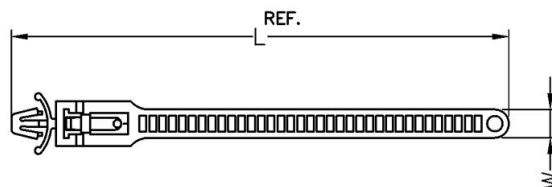

MOUNTING HOLE:  $\phi 6.5$   
CHASSIS THICKNESS :T

PART NO	L	T	W	PACKAGE
DYS-010	129.1	0.8~1.8	7.4	250

(规格 / 尺寸) 代码说明:


L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

T : 装配板厚 mm(in)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

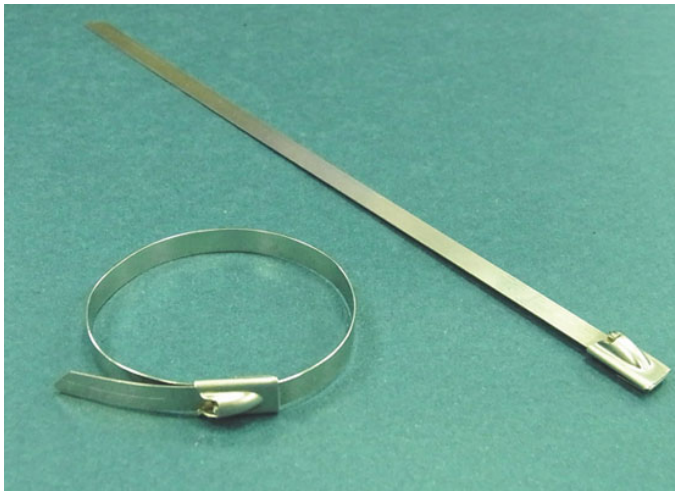

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-011**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-011 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-011	152(6.00)	4.5(0.177)	25(1.00)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

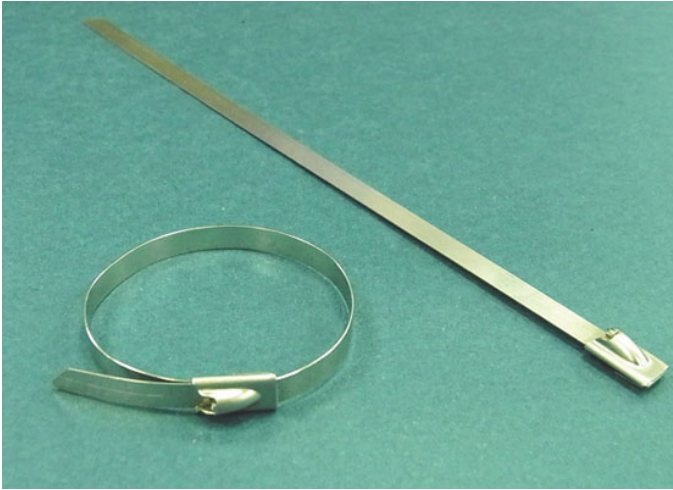

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-012**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-012 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-012	200(8.00)	4.5(0.177)	50(2.00)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

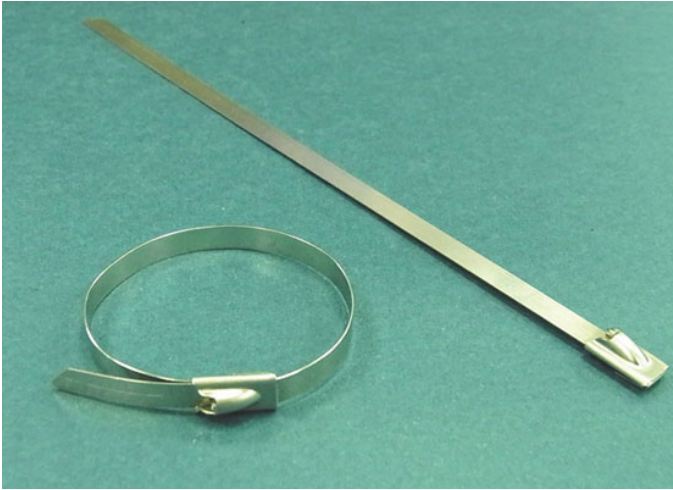

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-013**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

### DYS-013 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-013	360(14.0)	4.5(0.177)	102(4.00)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

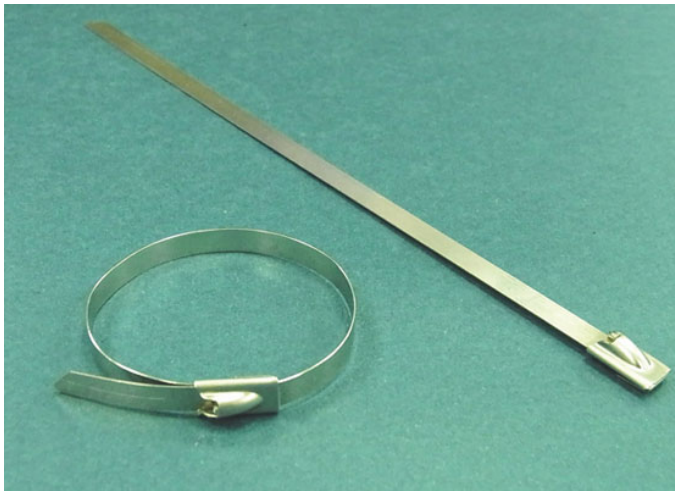

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-014**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-014 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-014	520(20.0)	4.5(0.177)	152(6.00)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

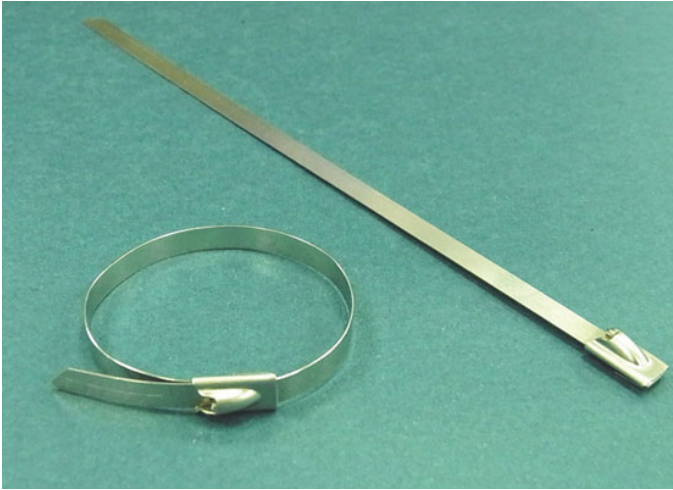

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-015**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-015 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-015	680(27.0)	4.5(0.177)	203(8.00)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

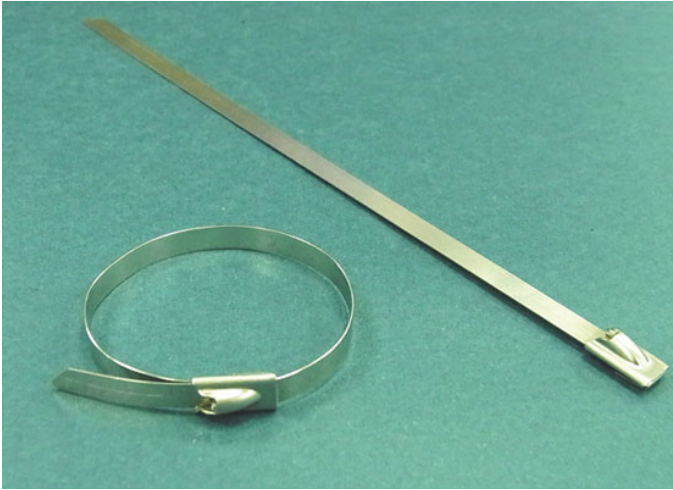

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-016**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-016 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-016	840(33.0)	4.5(0.177)	254(10.0)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

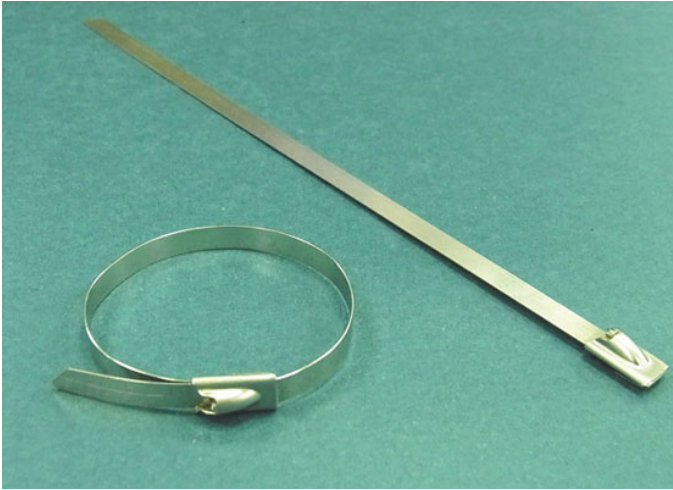

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-017**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-017 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-017	1050(41.0)	4.5(0.177)	318(12.5)	45.3(100)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

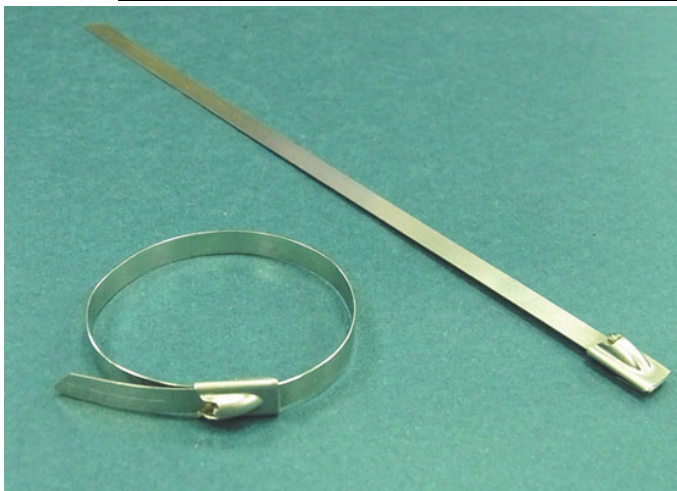

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-018**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-018 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-018	152(6.00)	8.0(0.315)	25(1.00)	113.3(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

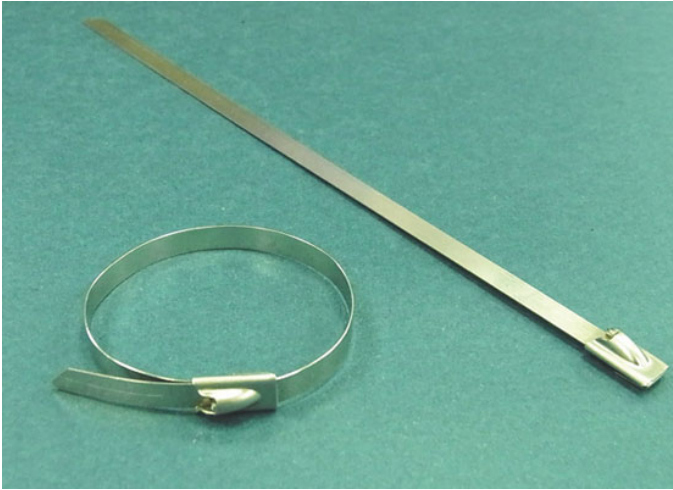

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-019**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-019 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-019	200(8.00)	8.0(0.315)	50(2.00)	113.3(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

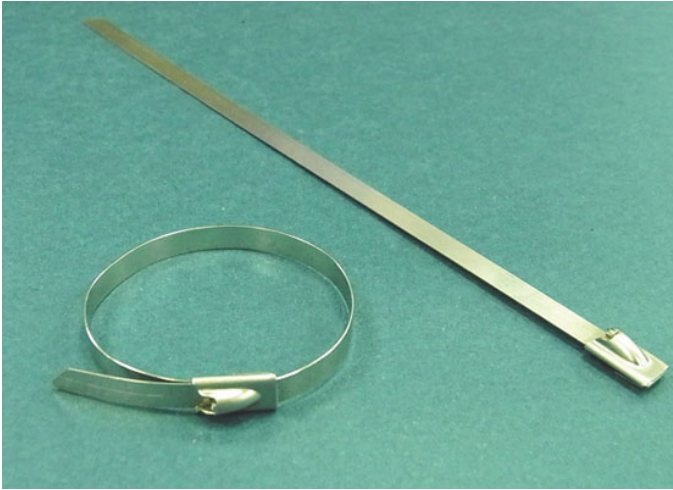

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-020**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-020 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-020	360(14.0)	8.0(0.315)	102(4.00)	113.3(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

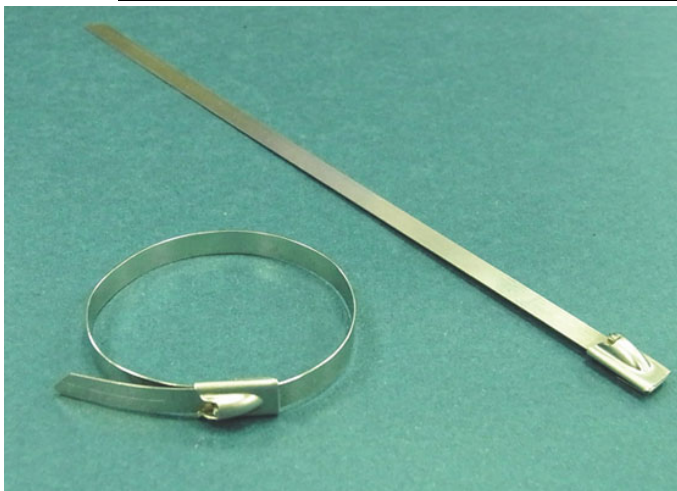

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-021**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-021 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-021	520(20.0)	8.0(0.315)	152(6.00)	520(20.0)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

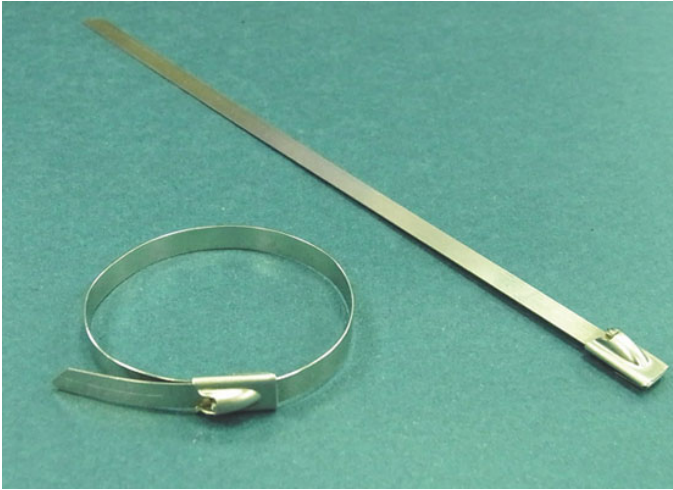

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-022**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-022 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-022	680(27.0)	8.0(0.315)	203(8.00)	113.3(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

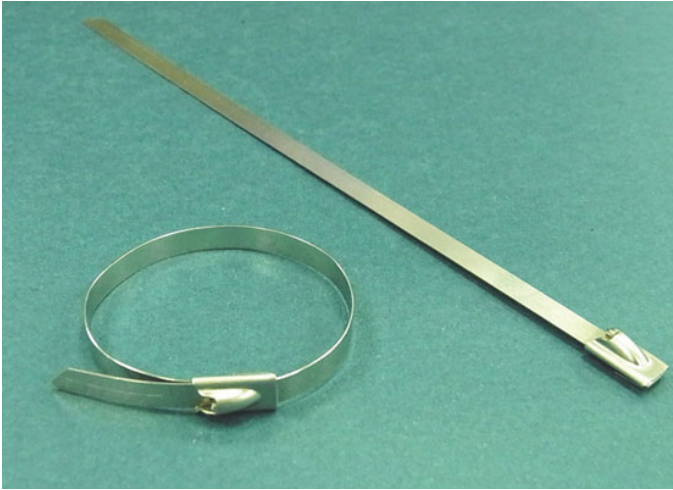

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-023**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

### DYS-023 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-023	840(33.0)	8.0(0.315)	254(10.0)	113.3(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

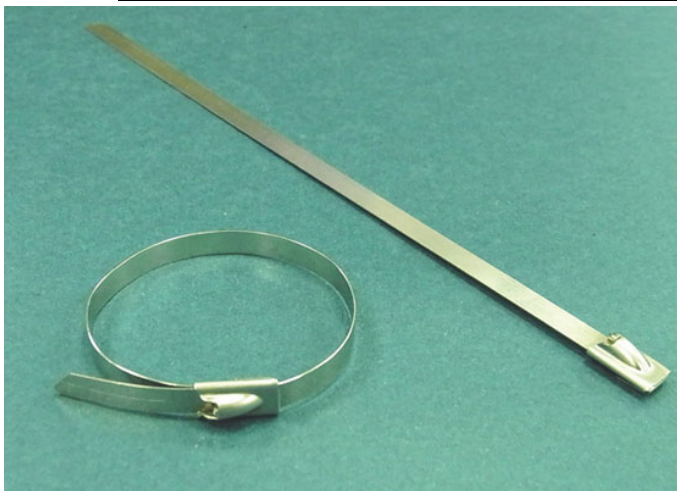

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-024**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-024 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-024	1050(41.0)	8.0(0.315)	318(12.5)	113.3(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

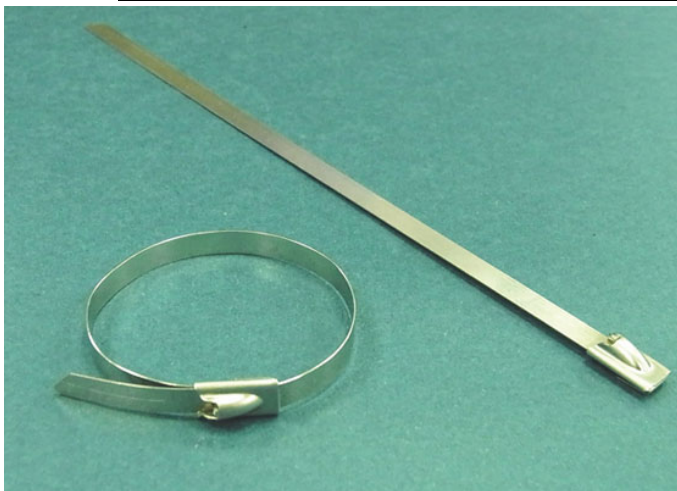

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-025**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-025 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-025	290(11.0)	12.0(0.472)	80(3.10)	290(11.0)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

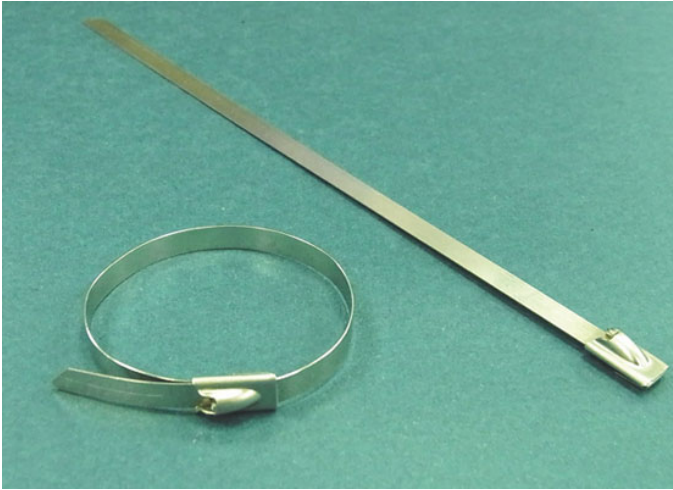

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-026**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-026 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-026	360(14.0)	12.0(0.472)	102(4.00)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

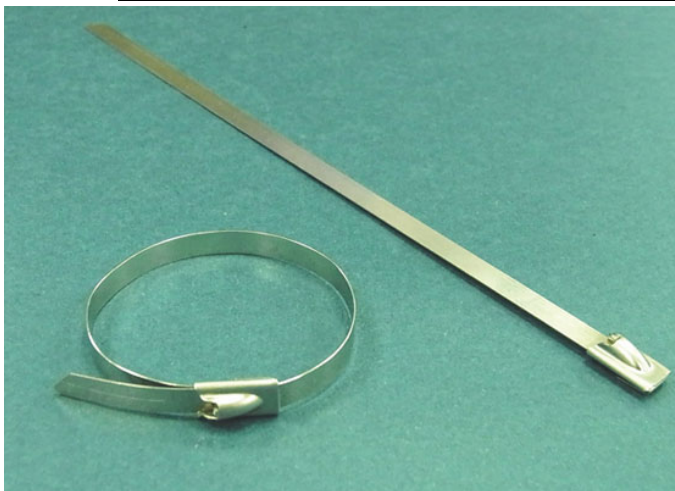

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-027**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-027 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-027	430(17.0)	12.0(0.472)	121(4.70)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

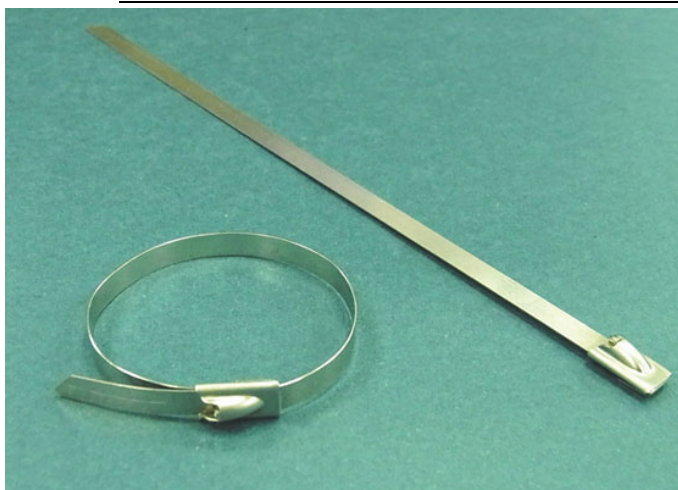

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-028**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-028 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-028	520(20.0)	12.0(0.472)	152(6.00)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

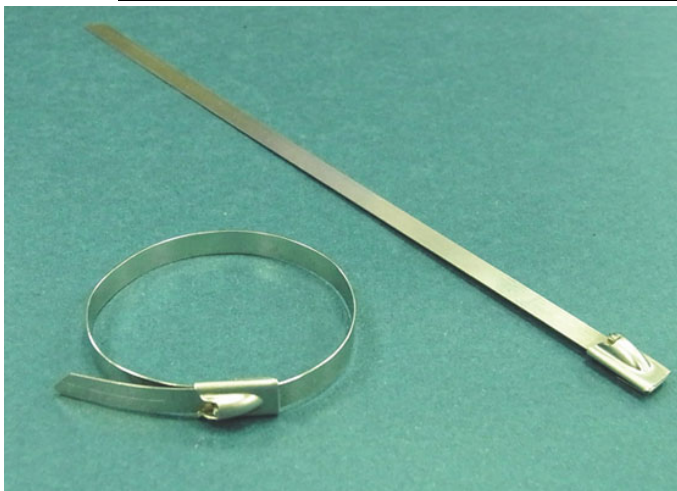

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-029**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-029 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-029	600(24.0)	12.0(0.472)	175(6.80)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

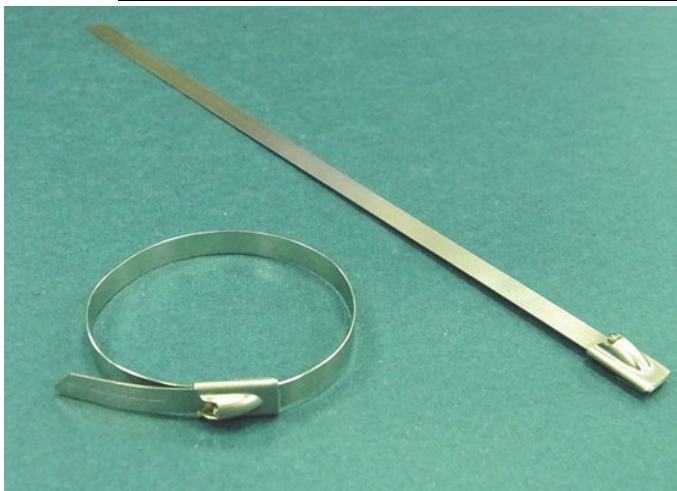

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-030**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-030 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-030	680(27.0)	12.0(0.472)	203(8.00)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

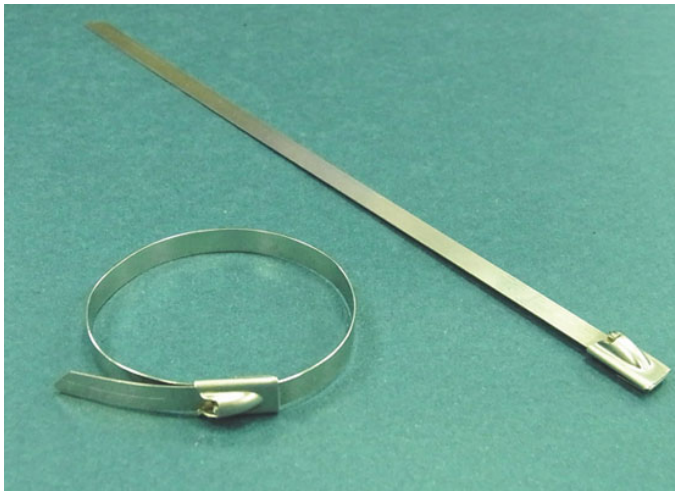

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-031**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-031 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-031	750(30.0)	12.0(0.472)	230(8.7)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

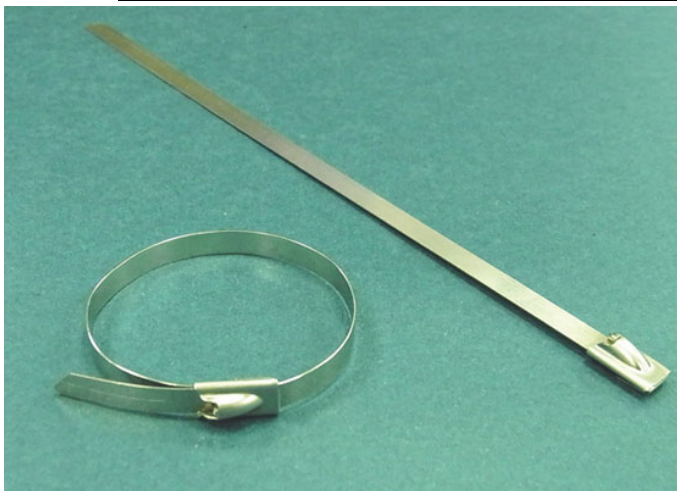

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-032**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-032 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-032	840(33.0)	12.0(0.472)	254(10.0)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

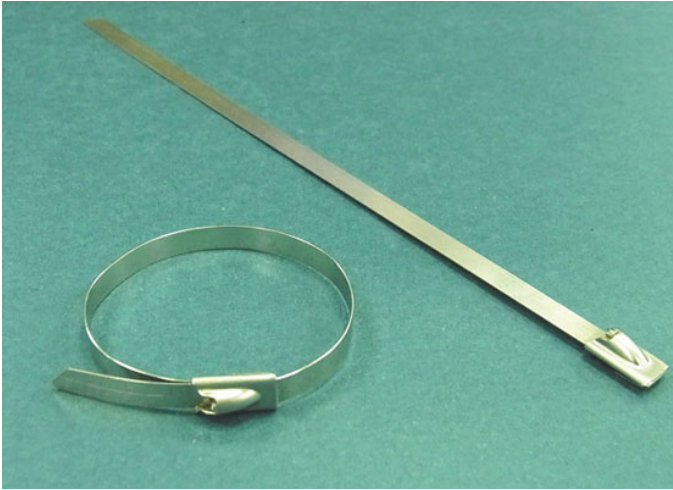

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-033**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-033 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-033	910(36.0)	12.0(0.472)	273(10.7)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

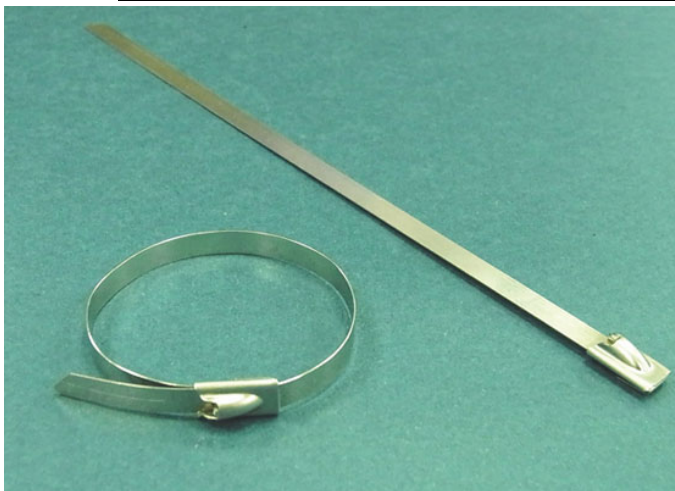

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-034**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-034 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-034	1000(39.0)	12.0(0.472)	302(11.9)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

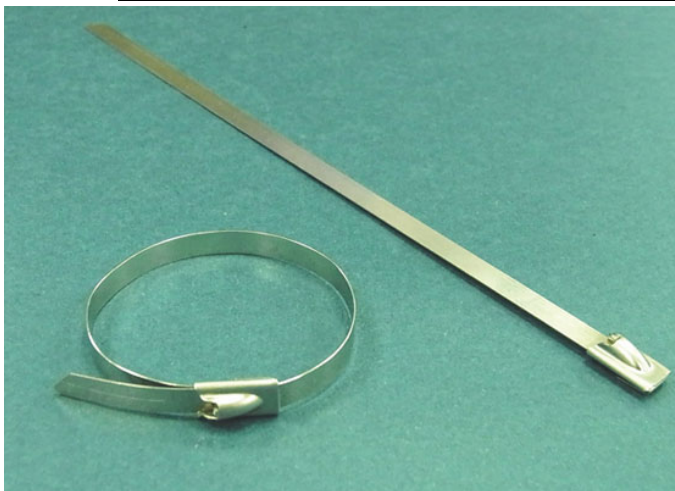

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-035**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-035 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-035	1070(42.0)	12.0(0.472)	325(12.8)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-036**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-036 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-036	1200(47.0)	12.0(0.472)	351(13.8)	272.0(600)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

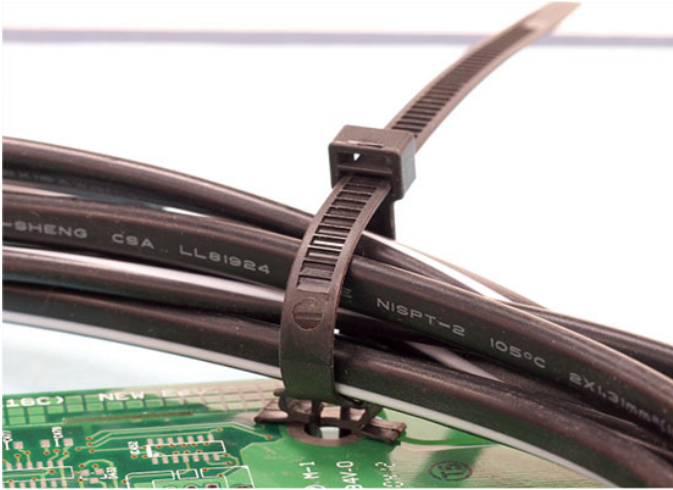

产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-037**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL, WHITE
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

可使用同等材质

### DYS-037 结构图

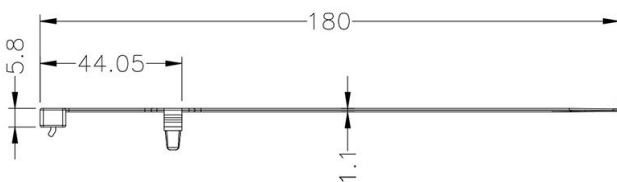

MOUNTING HOLE  $\phi 5.5$   
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
<b>DYS-037</b>	<b>500</b>

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-038**

- ◆ MATERIAL: PP
- ◆ COLOR: NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-038 结构图

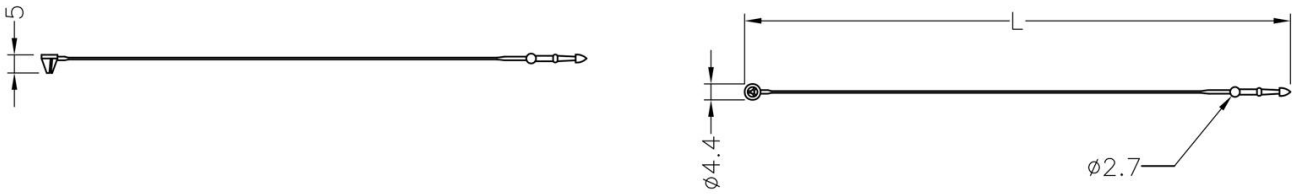

PART NO	L	PACKAGE
DYS-038	150.0	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-039**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-039 结构图

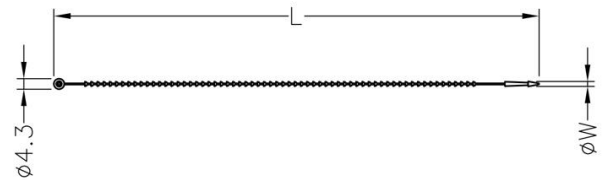

PART NO	L	W	PACKAGE
DYS-039	200.0	2.0	1000

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-040**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR:BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-040 结构图

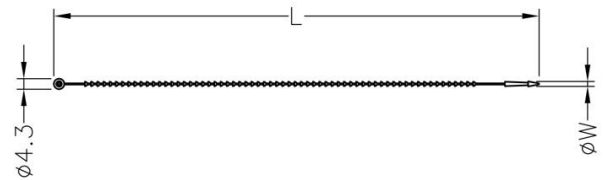


PART NO	L	W	PACKAGE
DYS-040	145.0	1.8	1000



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

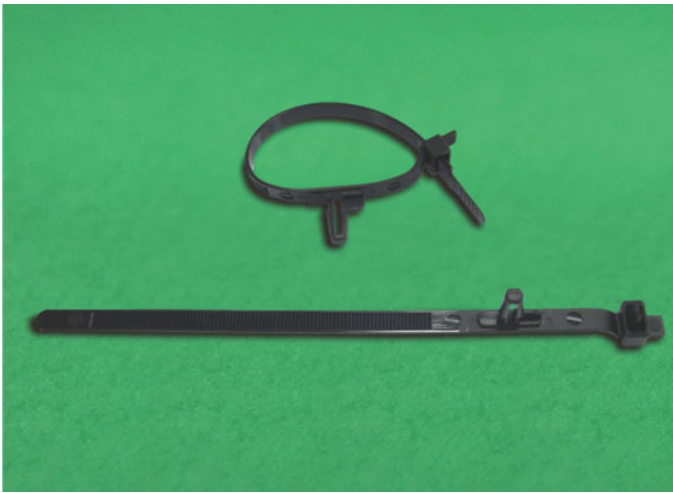




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-041**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-041 结构图

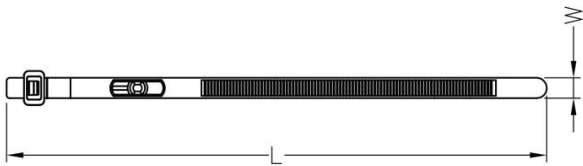

PART NO	L	T	W	PACKAGE
DYS-041	172.06	3.8	6.5	200

(规格 / 尺寸) 代码说明：

T : 装配板厚

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-042**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-042 结构图

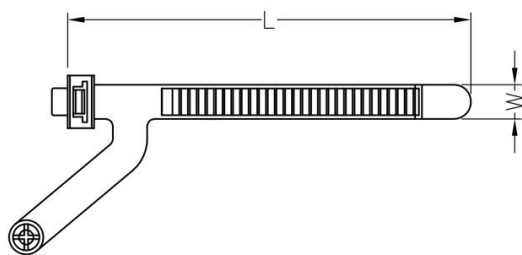

MOUNTING HOLES:  $\phi C$


PART NO	C	L	W	PACKAGE
DYS-042	$\phi 7.0$	107.0	9.1	100

(规格 / 尺寸) 代码说明：

C : 装配孔

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

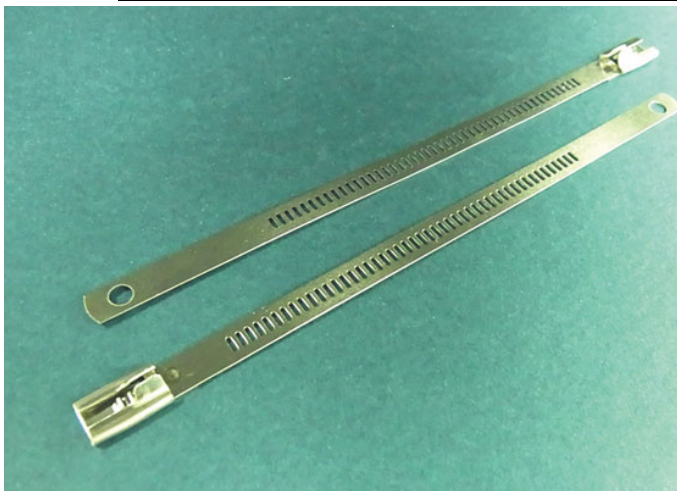

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-043**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-043 结构图

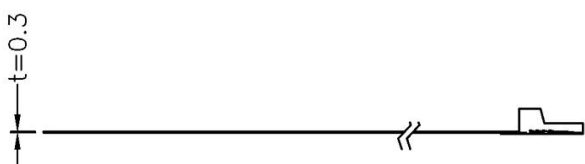

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-043	150(5.90)	7.0(0.28)	22(0.86)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

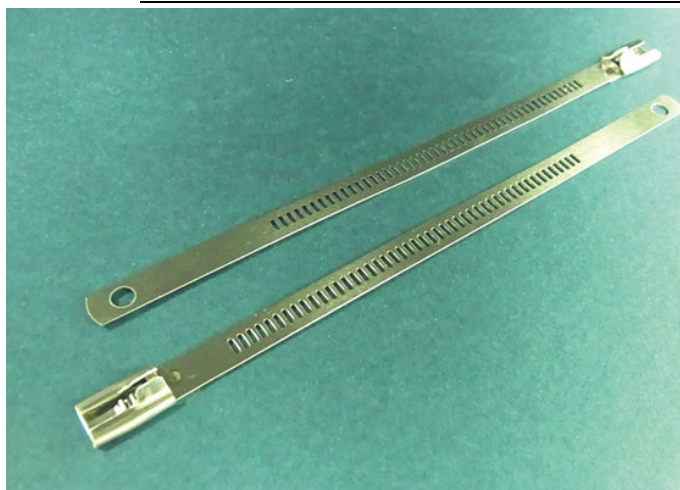

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-044**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-044 结构图

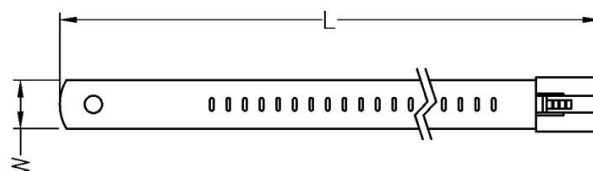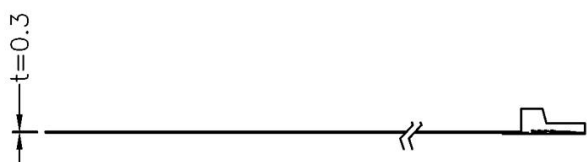

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-044	195(8.00)	7.0(0.28)	45(1.70)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

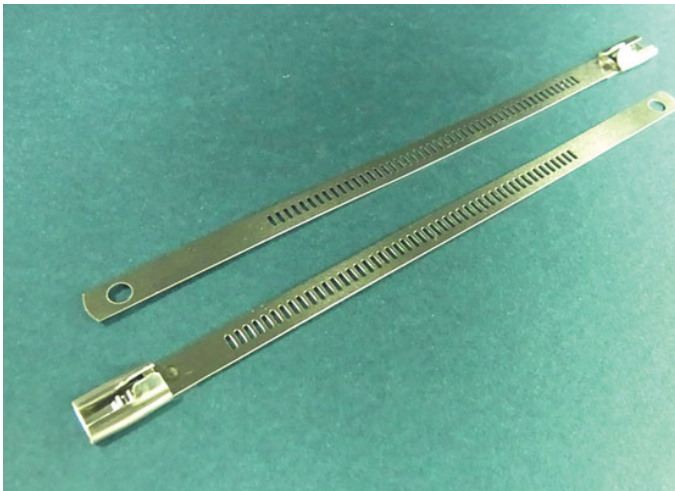

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-045**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-045 结构图

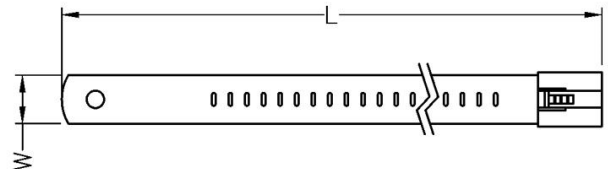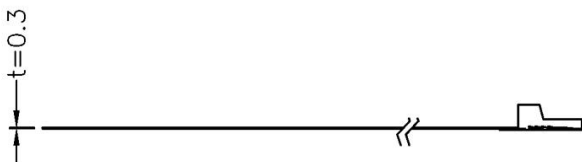

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-045	255(10.0)	7.0(0.28)	64(2.50)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

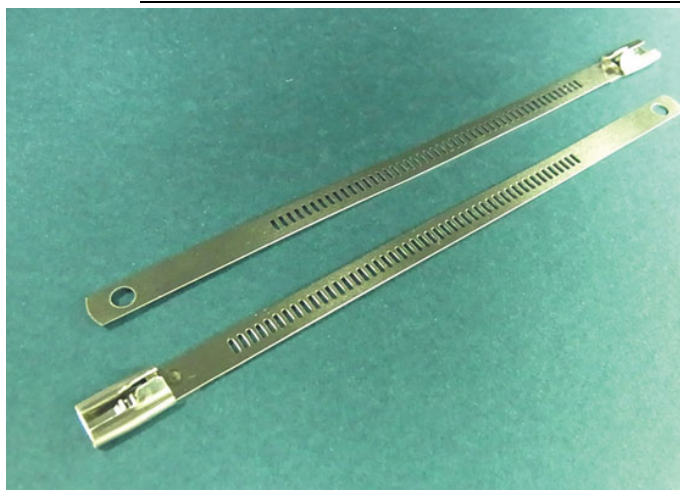

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-046**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-046 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-046	335(13.0)	7.0(0.28)	89(3.50)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

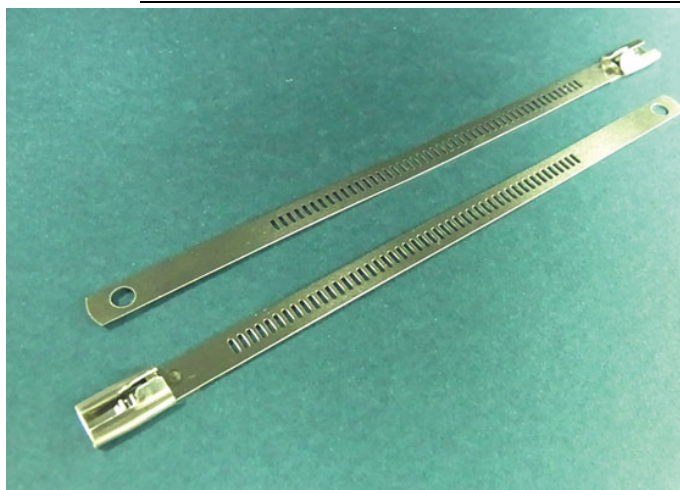

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-047**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-047 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-047	490(19.0)	7.0(0.28)	139(5.40)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

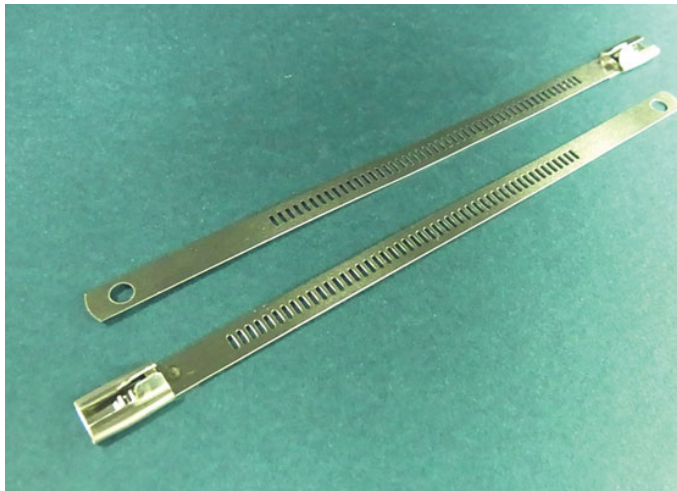

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-048**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-048 结构图

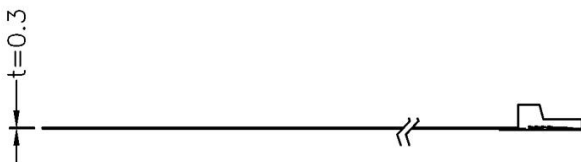

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-048	635(25.0)	7.0(0.28)	185(7.20)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

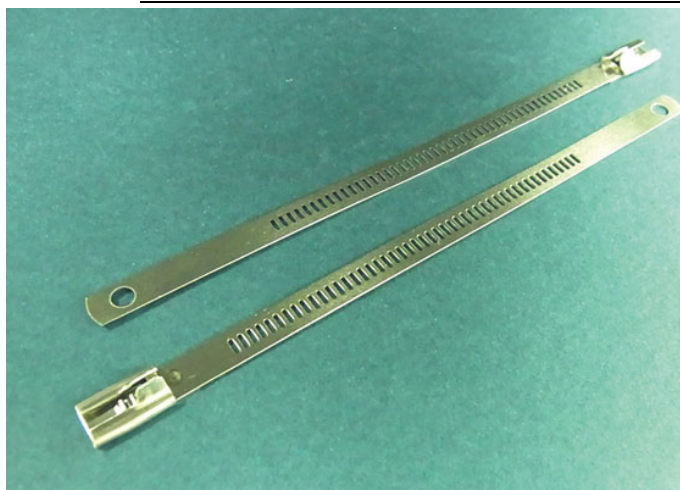

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-049**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-049 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-049	150(5.90)	12.0(0.472)	22(0.86)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

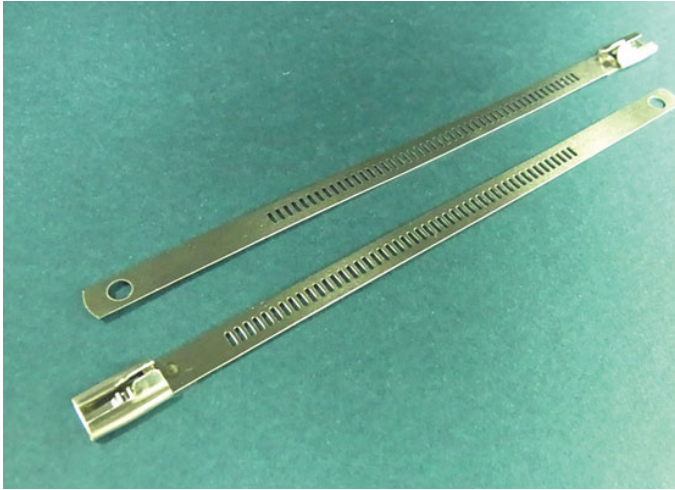

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-050**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-050 结构图

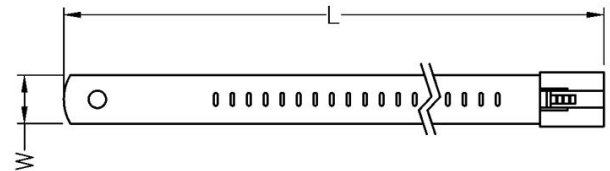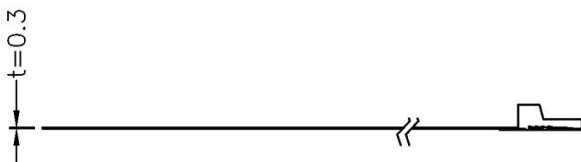

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-050	195(8.00)	12.0(0.472)	45(1.70)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

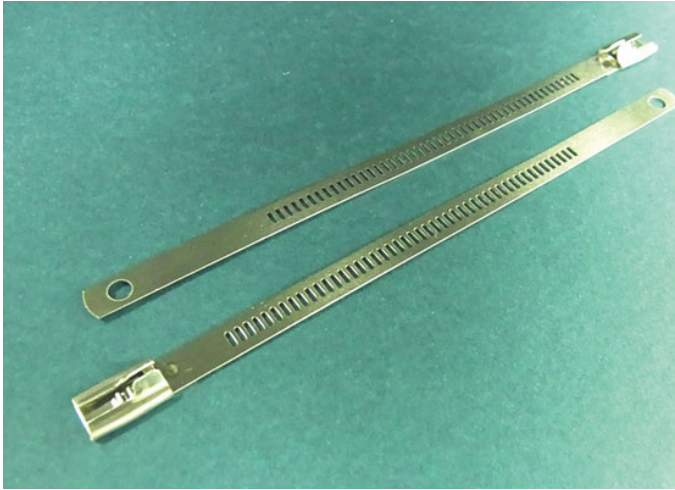

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-051**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-051 结构图

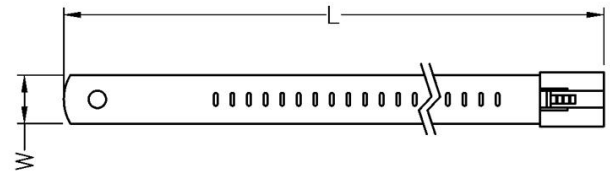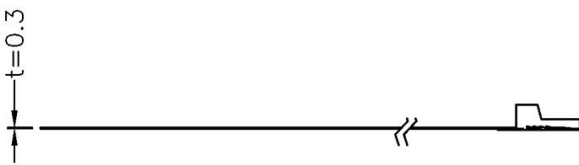

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-051	255(10.0)	12.0(0.472)	64(2.50)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

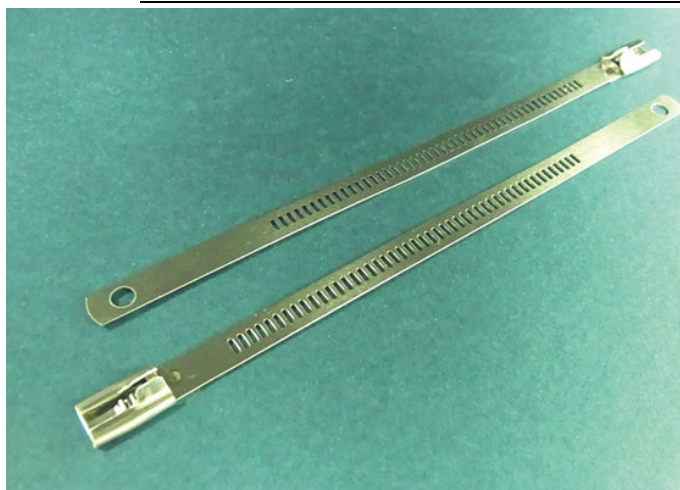

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-052**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-052 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-052	335(13.0)	12.0(0.472)	89(3.50)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

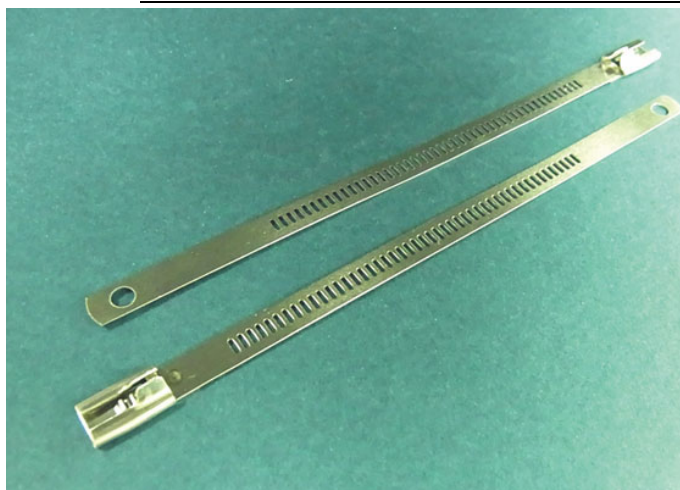

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-053**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-053 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-053	490(19.0)	12.0(0.472)	139(5.40)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

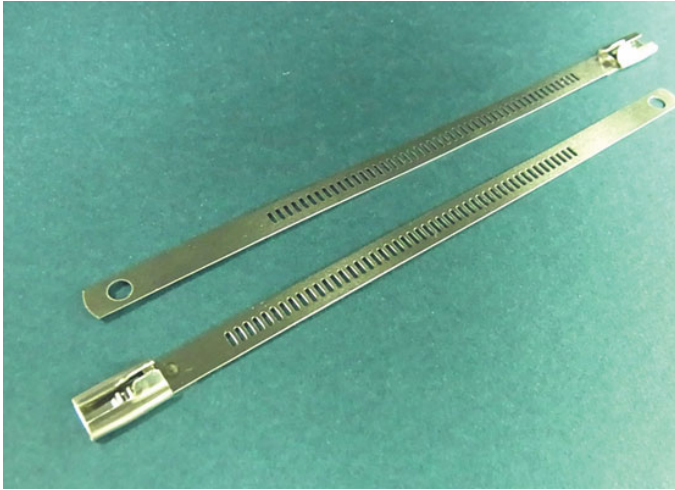

产品名称：电线束线带



规格型号：**DYS-054**

◆ MATERIAL: SUS316

◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-054 结构图

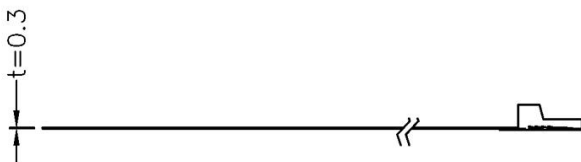

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-054	635(25.0)	12.0(0.472)	185(7.20)	113.4(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-055**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-055 结构图

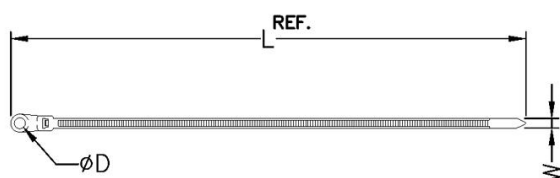

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-055	3.2	110(4.33)	2.8(0.11)	23(0.91)	10 (22)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-056**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-056 结构图

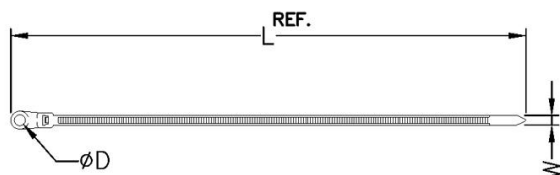

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-056	4.2	156(6.14)	3.6(0.14)	35(1.38)	18 (40)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-057**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-057 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-057	5.4	205(8.00)	4.8(0.19)	51(2.01)	23 (50)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-058**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-058 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-058	6.4	230(9.00)	7.6(0.30)	58(2.28)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-059**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-059 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-059	5.4	255(10.00)	4.8(0.19)	67(2.64)	23 (50)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-060**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-060 结构图

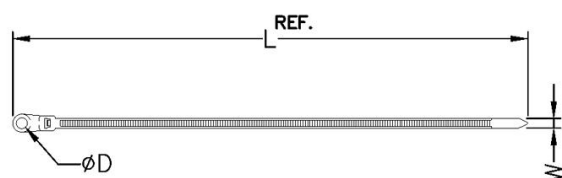

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-060	5.4	304(12.00)	4.8(0.19)	83(3.27)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-061**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-061 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-061	6.4	306(12.00)	7.6(0.30)	84(3.31)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-062**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-062 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-062	5.4	356(14.00)	4.8(0.19)	101(3.98)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-063**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-063 结构图

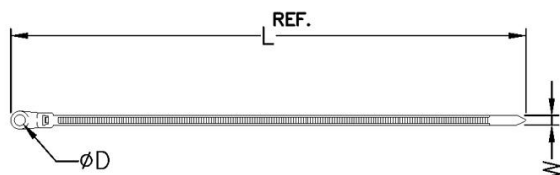

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-063	6.4	381(15.00)	7.6(0.30)	108(4.25)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-064**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-064 结构图

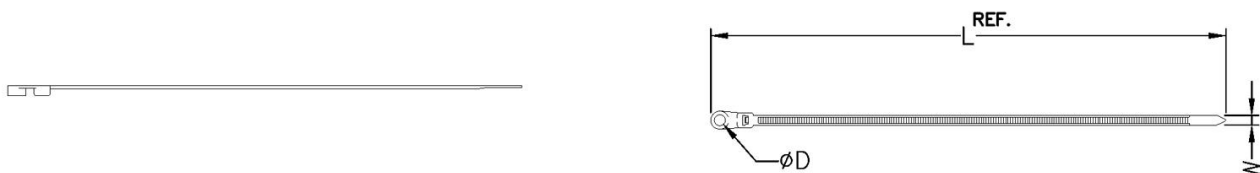

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-064	5.4	406(16.00)	4.8(0.19)	118(4.64)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-065**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-065 结构图

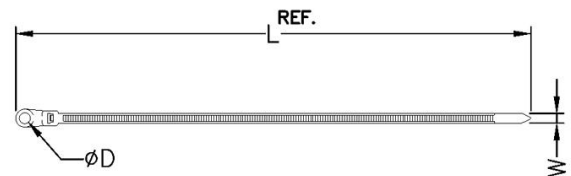

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-065	6.4	460(18.00)	7.6(0.30)	133(5.24)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-066**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-066 结构图

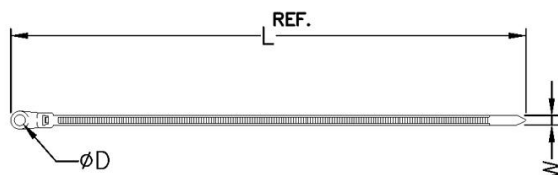

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	D	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-066	6.4	535(21.00)	7.6(0.30)	155(6.10)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-067**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-067 结构图

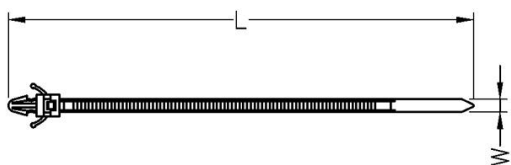

MOUNTING HOLE:  $\phi 4$   
 CHASSIS THICKNESS : T  
 Bundle Dia.: X  
 Min.LOOP: Y

PART NO	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-067	123(4.84")	1.0~2.5	3.4(0.13")	25.4(1.00")	18(40)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

T : 装配板厚度

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-068**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL, GRAY, WHITE
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

### DYS-068 结构图

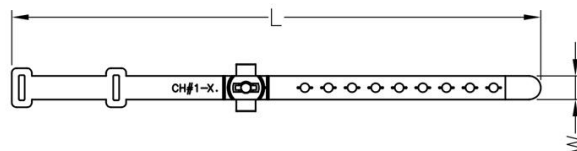

MOUNTING HOLE  $\phi C$   
CHASSIS THICKNESS: T

PART NO	C	L	T	W	PACKAGE
DYS-068	$\phi 5.0$	224.25	2.5~2.8	10.0	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

C : 装配孔

T : 装配板厚

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-069**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL, GRAY, WHITE
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

### DYS-069 结构图



MOUNTING HOLE  $\phi$ C

PART NO	C	L	-	W	PACKAGE
DYS-069	$\phi 5.0$	224.25	-	10.0	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

C : 装配孔

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

产品名称：电线束线带




规格型号：**DYS-070**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。



DYS-070 结构图

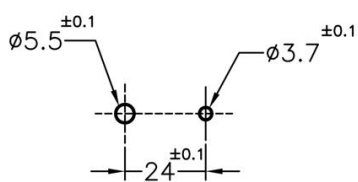

MOUNTING HOLES  
THICKNESS: T

PART NO	C	L	W	PACKAGE
<b>DYS-070</b>	<b>236.0</b>	<b>2.0~2.5</b>	<b>14.0</b>	<b>500</b>

(规格 / 尺寸) 代码说明:

T : 装配板厚

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-071**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-071 结构图

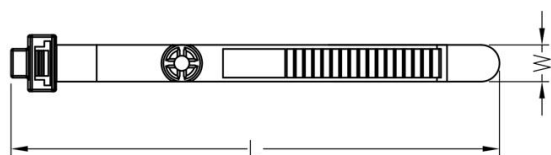

PIN



MOUNTING HOLE  $\phi C$

PART NO	C	L	W	PACKAGE
<b>DYS-071</b>	<b><math>\phi 7.0 \sim 7.2</math></b>	<b>121.0</b>	<b>9.1</b>	<b>100</b>

(规格 / 尺寸) 代码说明:

C : 装配孔

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-072**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-072 结构图

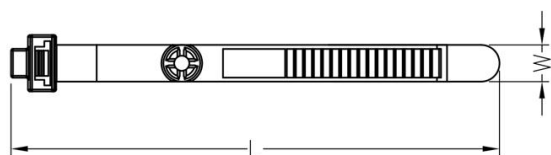

PIN



MOUNTING HOLE  $\phi C$

PART NO	C	L	W	PACKAGE
DYS-072	$\phi 7.0 \sim 7.2$	171.2	9.1	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

C : 装配孔



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-073**

◆ MATERIAL: LDPE

◆ COLOR: BLACK


◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品。

DYS-073 结构图



MOUNTING HOLE  $\phi$ C



PART NO	C	L	W	PACKAGE
DYS-073	$\phi 7.0$	153.5	10.0	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

C : 装配孔

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-074**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-074 结构图

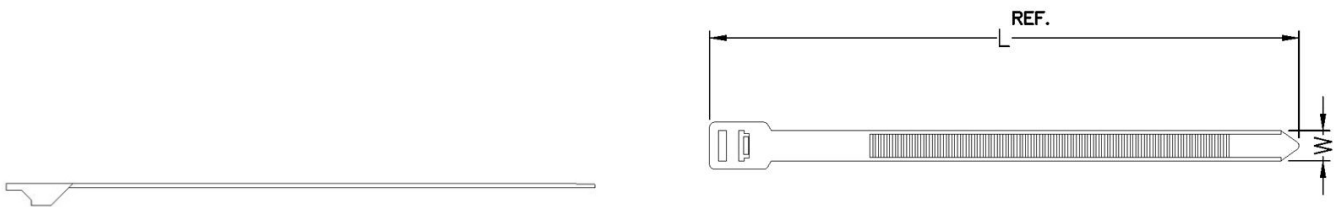

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-074	228(9.00)	12.7(0.50)	54(2.12)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-075**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-075 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-075	256(10.00)	12.7(0.50)	62(2.44)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-076**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-076 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-076	279(11.00)	12.7(0.50)	70(2.75)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-077**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-077 结构图

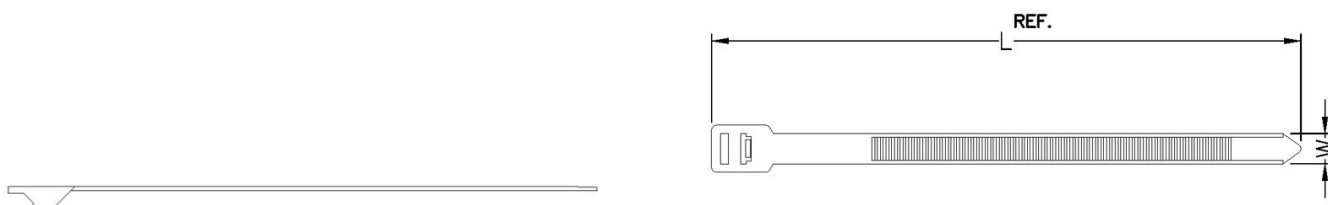

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-077	305(12.00)	12.7(0.50)	78(3.07)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-078**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR: BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-078 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-078	328(13.00)	12.7(0.50)	86(3.38)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-079**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-079 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-079	355(14.00)	12.7(0.50)	94(3.70)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-080**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR: BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-080 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-080	380(15.00)	12.7(0.50)	102(4.00)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-081**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-081 结构图

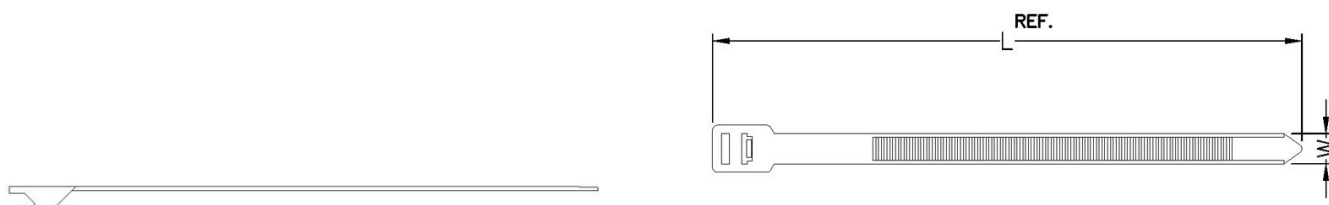

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-081	405(16.00)	12.7(0.50)	110(4.33)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-082**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-082 结构图

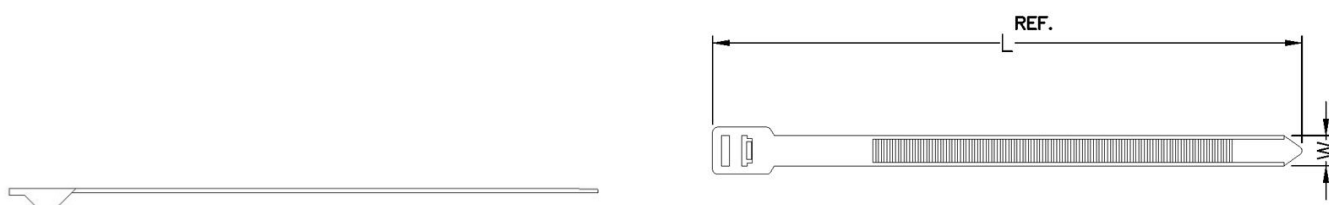

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-082	430(17.00)	12.7(0.50)	118(4.64)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-083**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-083 结构图

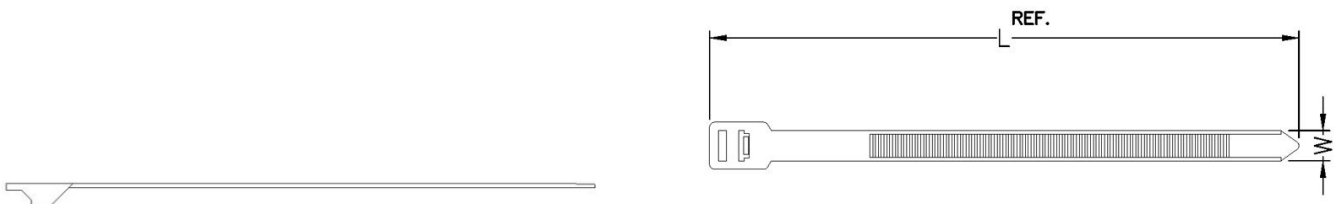

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-083	455(18.00)	12.7(0.50)	127(5.00)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-084**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-084 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-084	485(19.00)	12.7(0.50)	135(5.31)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-085**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-085 结构图

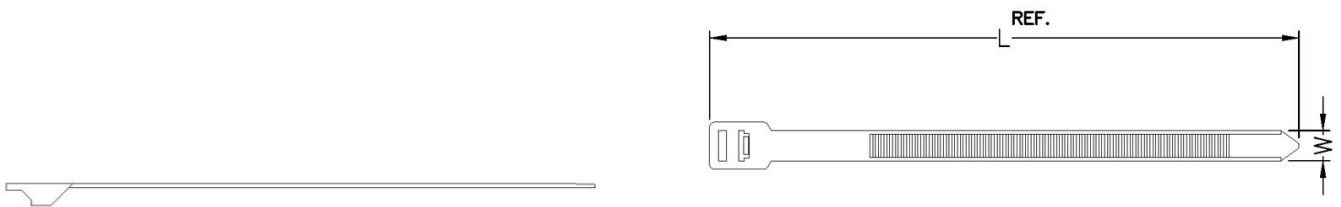

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-085	510(20.00)	12.7(0.50)	143(5.62)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-086**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-086 结构图

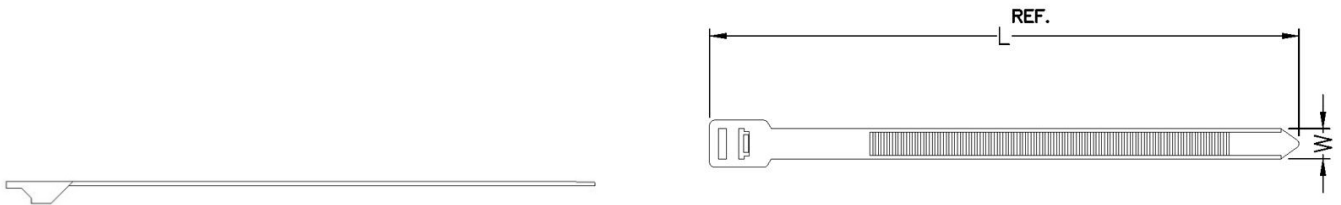

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-086	534(21.00)	12.7(0.50)	151(5.94)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-087**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-087 结构图

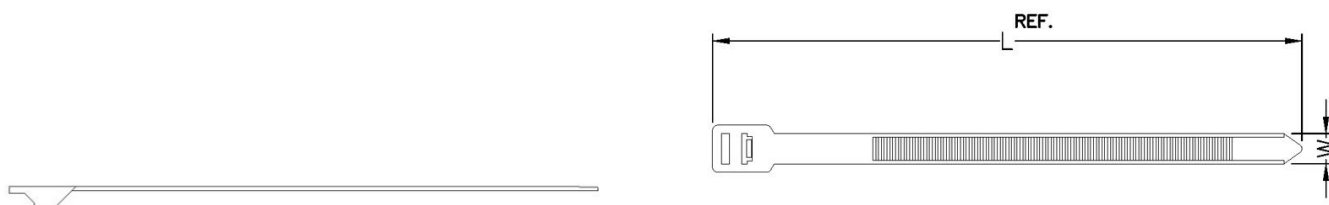

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-087	560(22.00)	12.7(0.50)	159(6.25)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-088**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-088 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-088	585(23.00)	12.7(0.50)	167(6.57)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-089**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-089 结构图

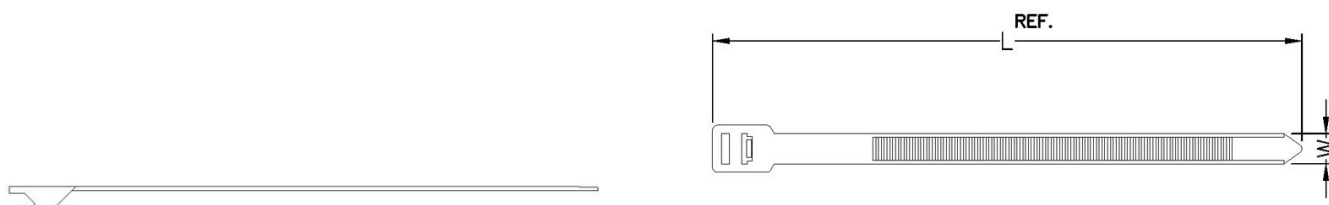

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-089	610(24.00)	12.7(0.50)	175(6.88)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-090**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-090 结构图

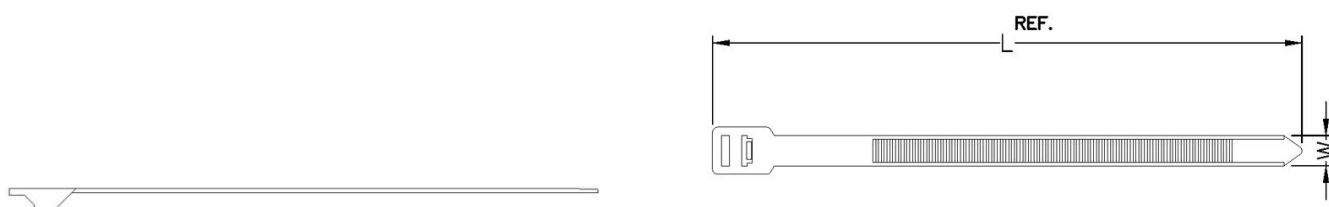

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-090	635(25.00)	12.7(0.50)	183(7.20)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-091**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-091 结构图

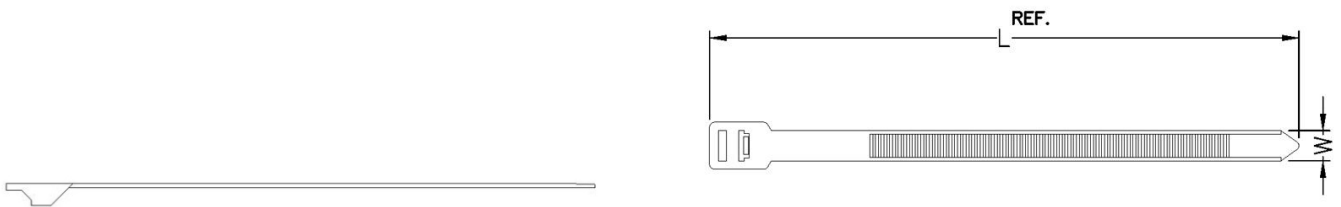

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-091	660(26.00)	12.7(0.50)	191(7.51)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-092**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-092 结构图

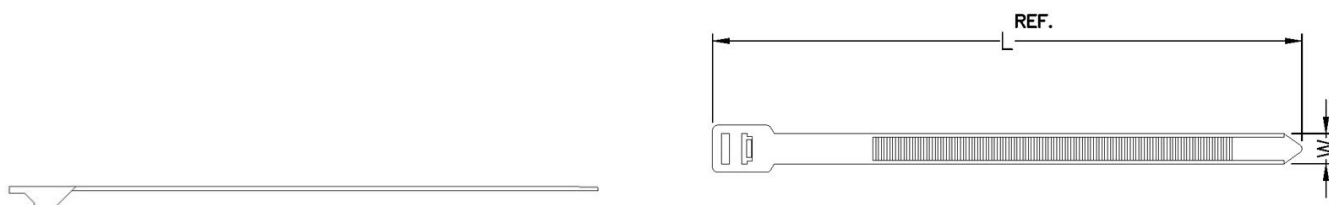

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-092	685(27.00)	12.7(0.50)	199(7.83)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-093**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-093 结构图

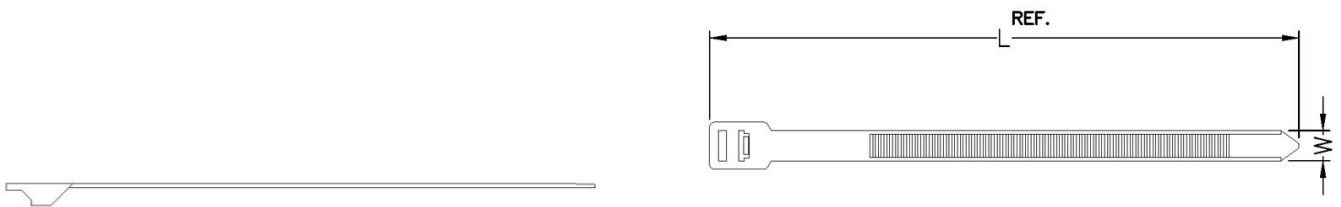

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-093	710(28.00)	12.7(0.50)	207(8.14)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-094**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-094 结构图

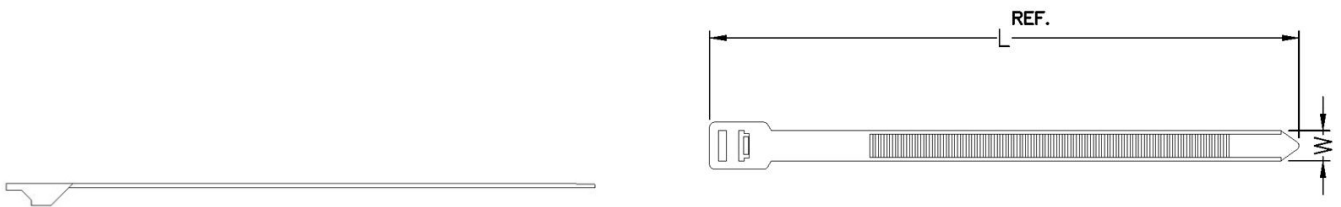

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-094	735(29.00)	12.7(0.50)	215(8.46)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-095**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-095 结构图

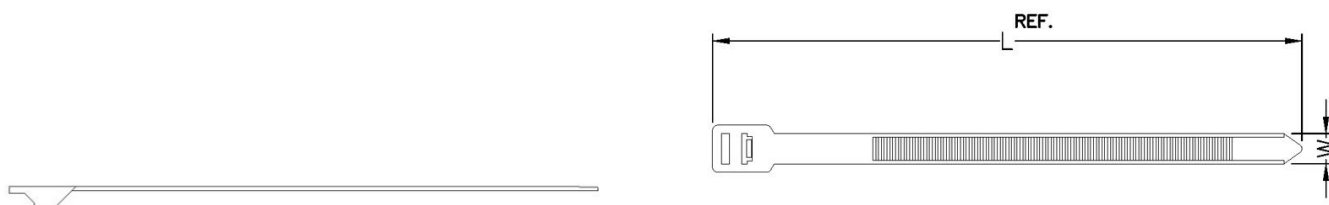

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-095	760(30.00)	12.7(0.50)	224(8.81)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-096**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-096 结构图

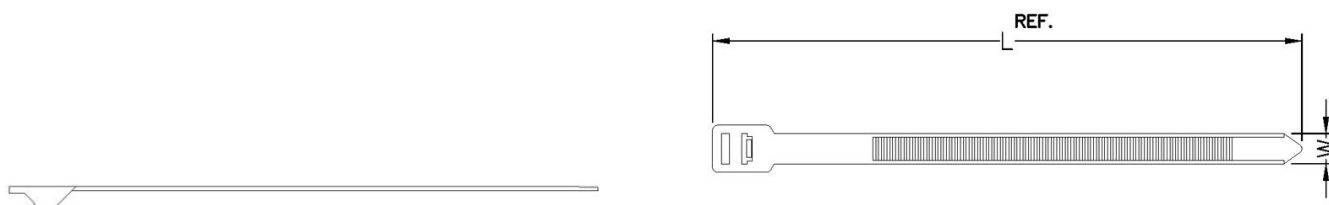

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-096	790(31.00)	12.7(0.50)	232(9.13)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-097**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-097 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-097	813(32.00)	12.7(0.50)	243(9.57)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-098**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-098 结构图

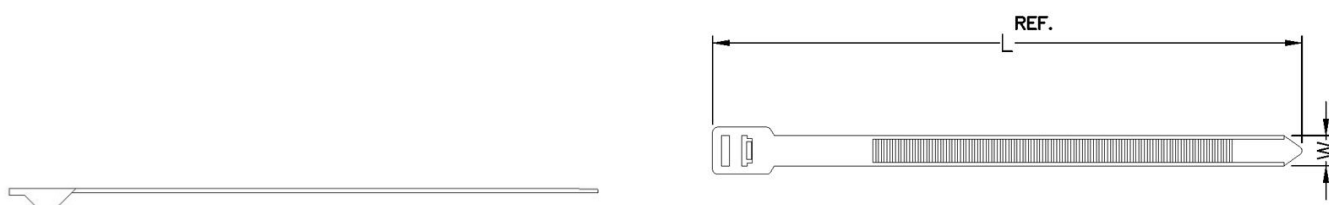

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-098	915(36.00)	12.7(0.50)	274(10.79)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-099**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-099 结构图

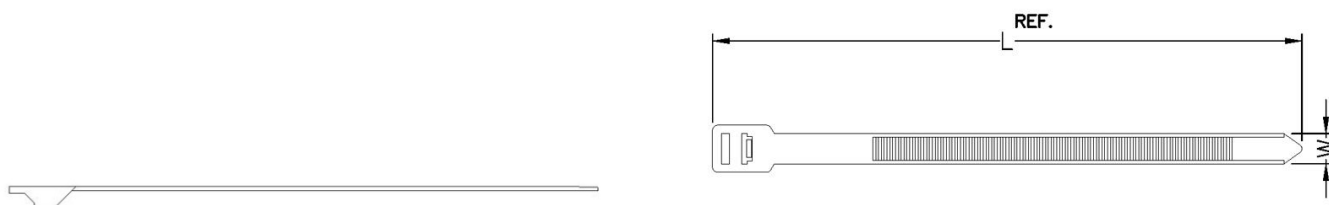

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-099	1042(41.00)	12.7(0.50)	314(12.36)	114 (250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-100**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

### DYS-100 结构图

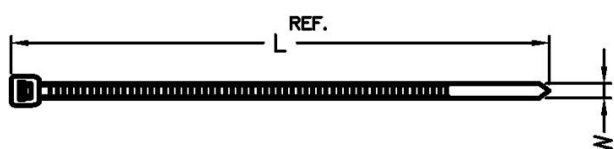

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
<b>DYS-100</b>	<b>430.0(16.93)</b>	<b>4.8(0.19)</b>	<b>126.0(4.96)</b>	<b>23 (50)</b>	<b>500</b>

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-101**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-101 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-101	150(5.90")	7.5(0.295")	39(1.54")	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-102**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-102 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-102	200(7.87")	7.5(0.295")	56(2.21")	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd





产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-103**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-103 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-103	250(9.84")	7.5(0.295")	72(2.83")	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

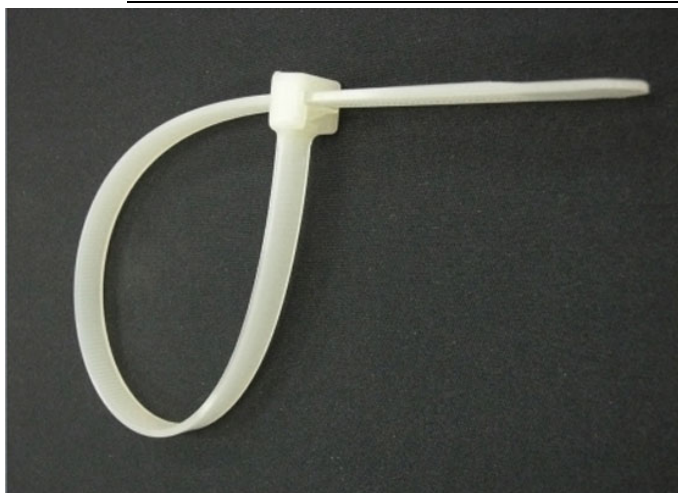


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-104**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-104 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-104	655.0(25.79")	9.0(0.35")	194.0(7.64")	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-105**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-105 结构图

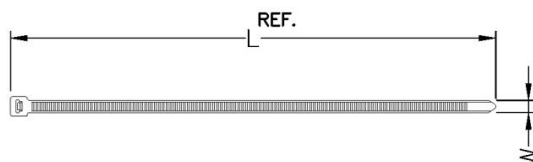

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-105	780(30.71")	9.0(0.35")	234(9.21")	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

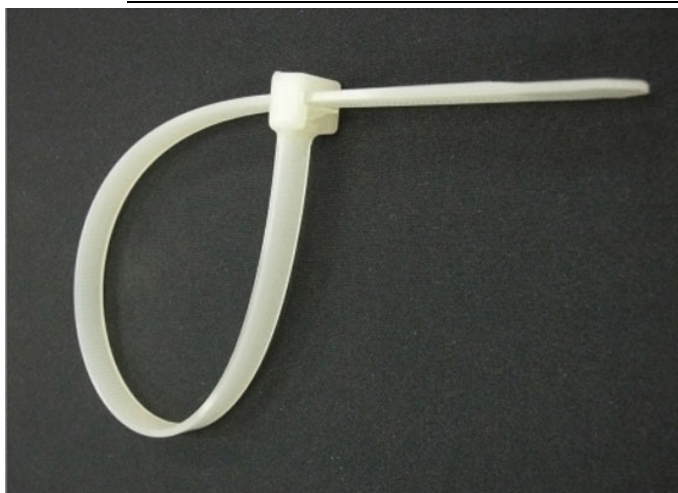


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-106**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-106 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-106	815(32.0")	9.0(0.35")	247(9.72")	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

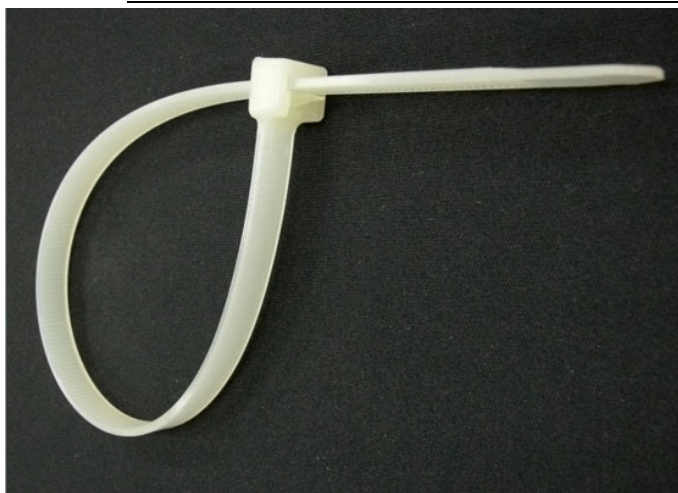


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-107**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-107 结构图

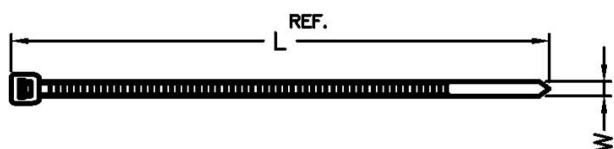

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-107	80.0(3.15)	2.5(0.10)	17.0(0.67)	8(18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

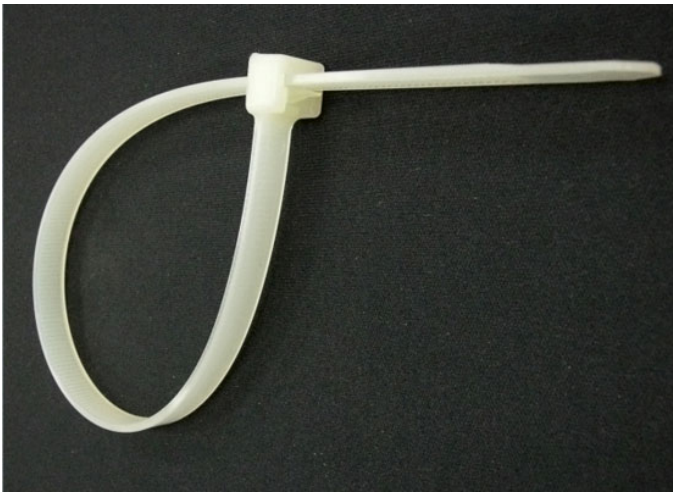


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-108**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-108 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-108	98.0(3.86)	2.5(0.10)	22.0(0.87)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

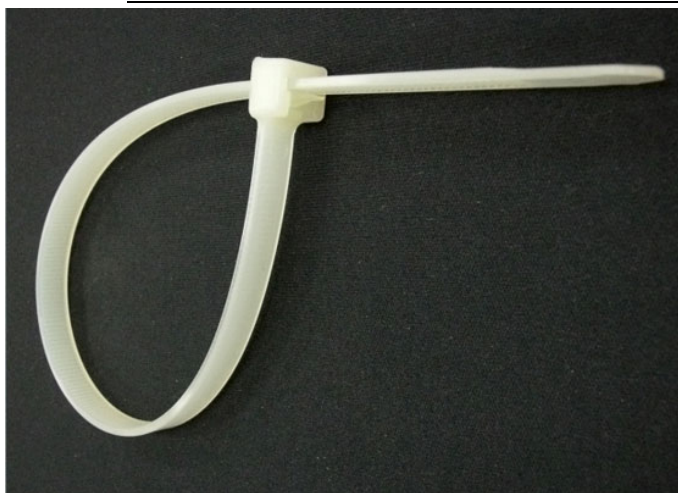


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-109**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-109 结构图

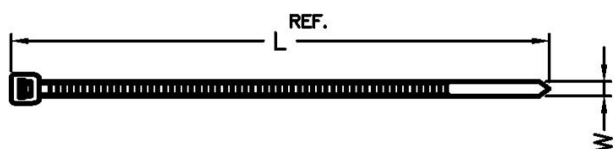

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-109	100.0(4.00)	2.5(0.10)	23.0(0.91)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-110**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-110 结构图

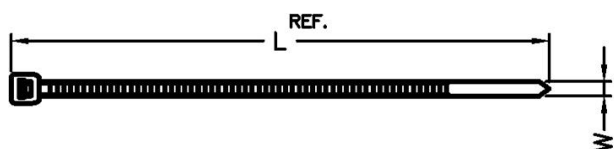

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-110	102.0(4.00)	3.60(0.14)	22.0(0.87)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-111**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-111 结构图

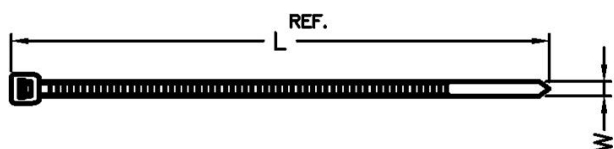

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-111	115.0(4.53)	4.8(0.19)	29.0(1.15)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

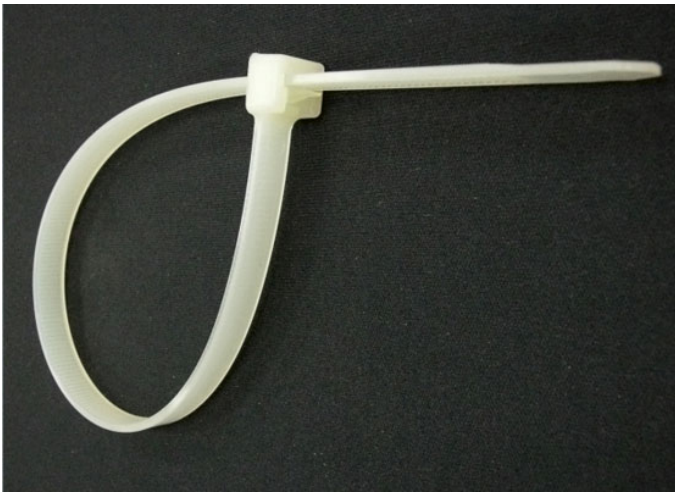


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-112**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-112 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-112	120.0(4.72)	2.5(0.10)	30.0(1.18)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

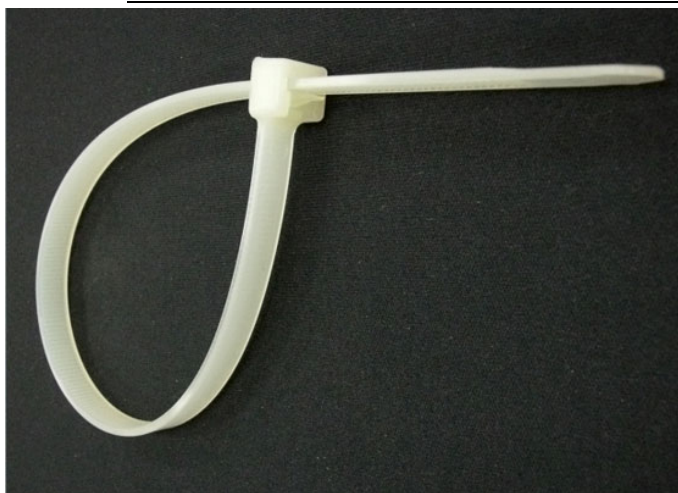


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-113**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-113 结构图

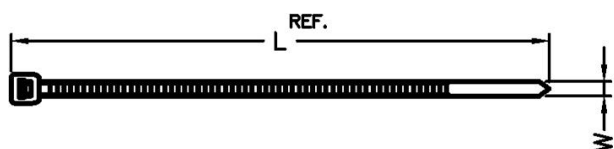

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-113	122.0(4.80)	3.60(0.14)	29.0(1.14)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

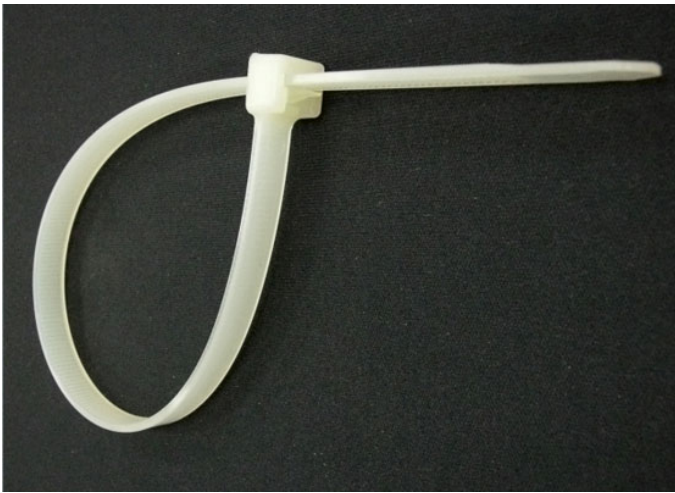


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-114**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-114 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-114	140.0(5.50)	4.8(0.19)	34.0(1.34)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

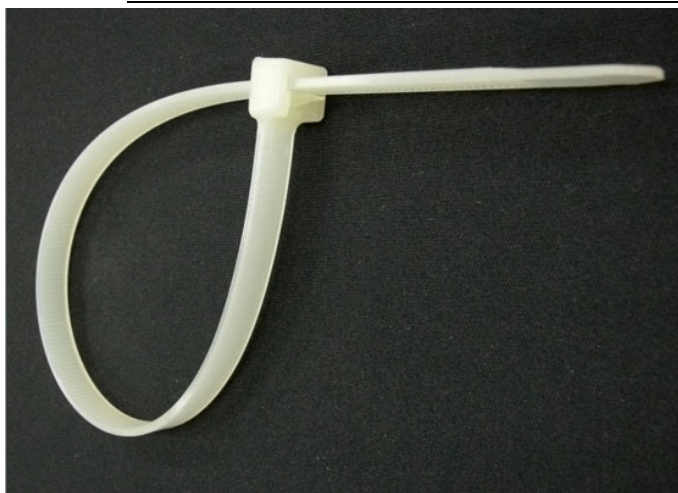


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-115**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-115 结构图

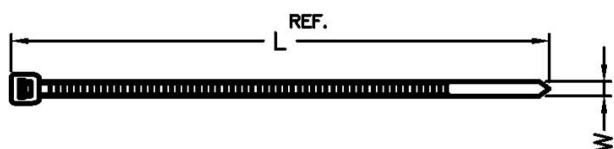

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-115	142.0(5.59)	2.5(0.10)	36.0(1.42)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

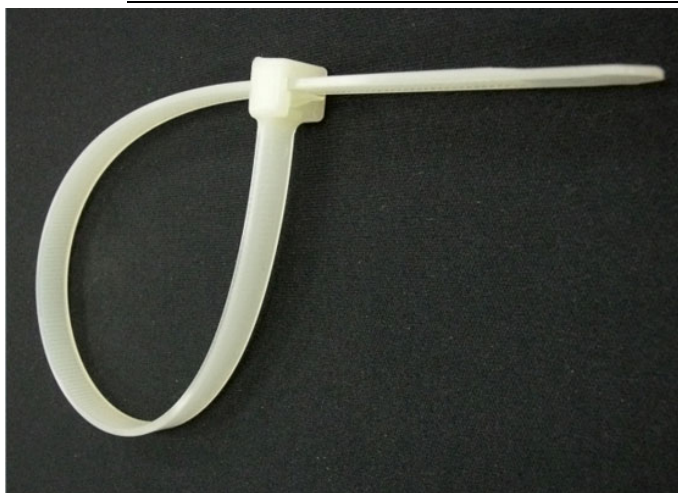


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-116**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-116 结构图

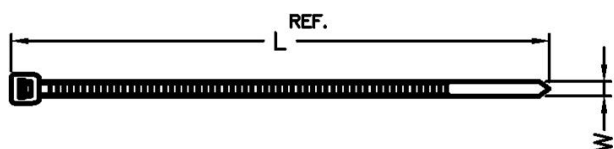

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-116	148.0(5.83)	7.60(0.30)	36.0(1.42)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

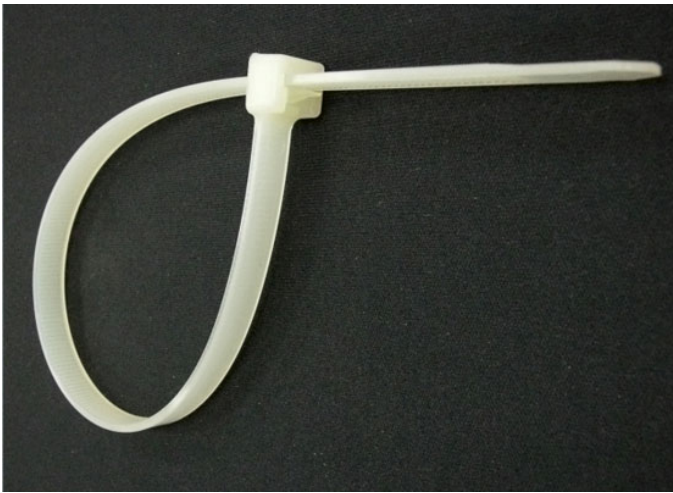


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-117**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-117 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-117	160.0(6.30)	2.5(0.10)	42.0(1.66)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

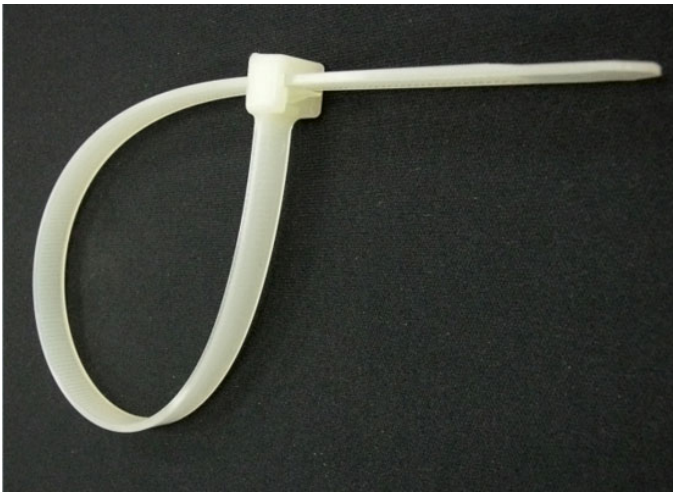


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-118**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-118 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-118	162.0(6.38)	4.8(0.19)	42.0(1.66)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

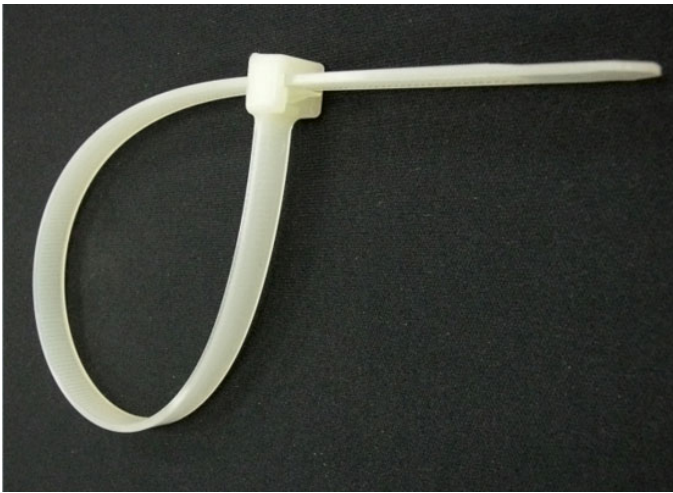


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-119**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-119 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-119	163.0(6.41)	3.60(0.14)	40.0(1.57)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-120**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-120 结构图

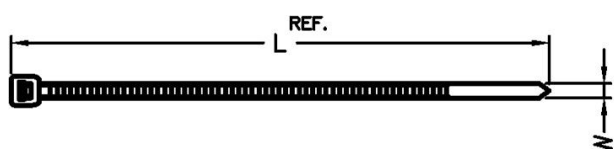

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-120	178.0(7.00)	9.0(0.35)	45.0(1.76)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

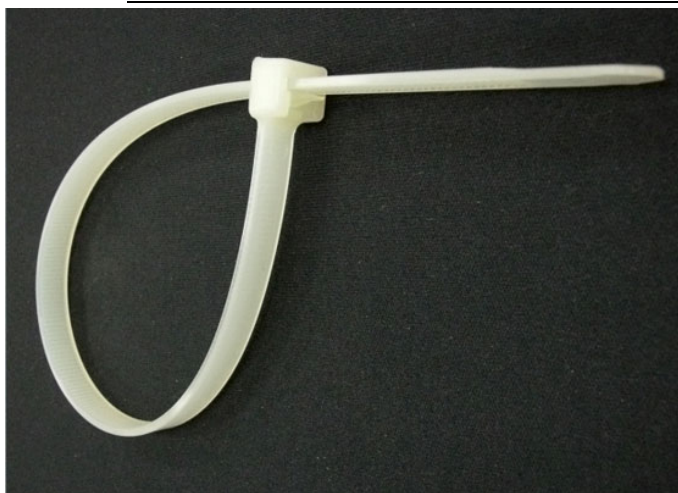


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-121**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-121 结构图

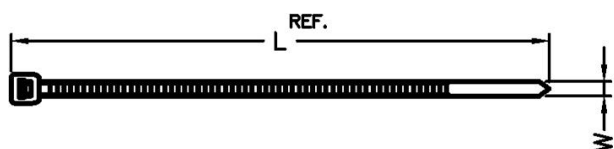

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-121	181.0(7.13)	2.5(0.10)	49.0(1.92)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

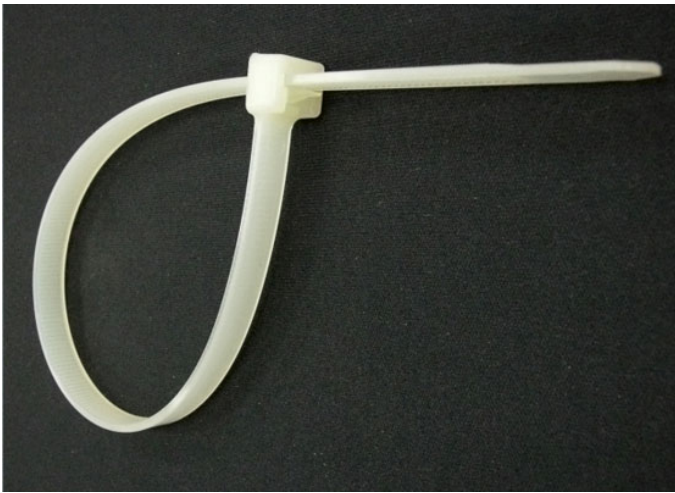


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-122**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-122 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-122	182.0(7.17)	7.60(0.30)	46.0(1.81)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- L : APPROX LENGTH mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-123**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-123 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y


PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-123	185.0(7.28)	3.60(0.14)	47.0(1.85)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

- L : APPROX LENGTH mm(in)
- W : APPROX WIDTH mm(in)
- X : MAX BUNDLE mm(in)
- Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

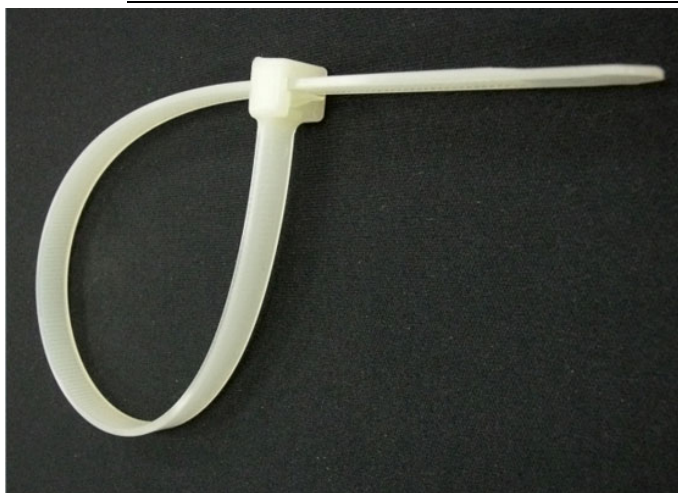


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-124**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-124 结构图

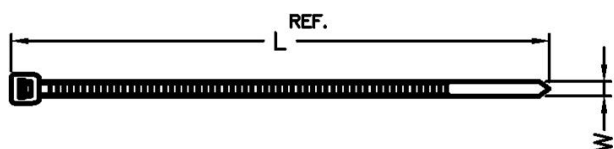

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-124	188.0(7.40)	4.8(0.19)	49.0(1.93)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

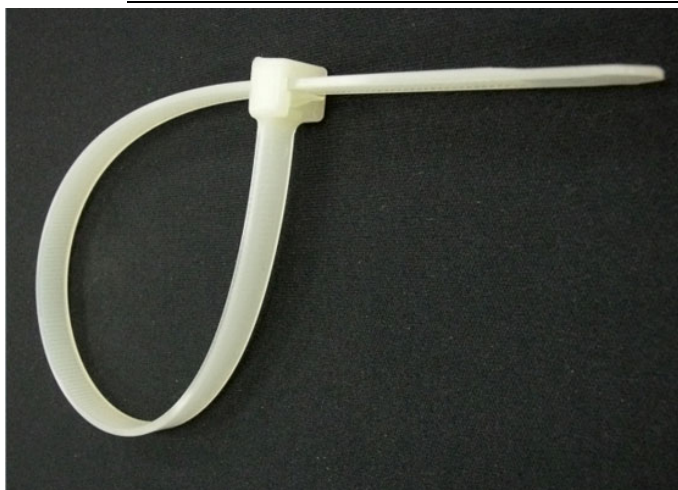


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-125**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-125 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-125	201.0(8.00)	4.8(0.19)	53.0(2.08)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

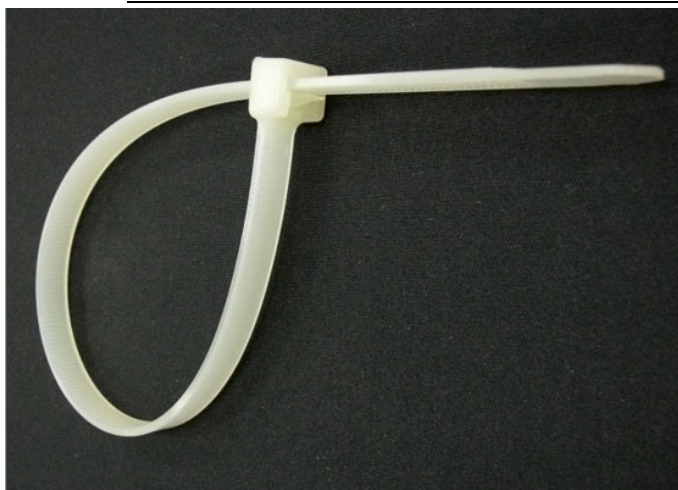


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-126**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-126 结构图

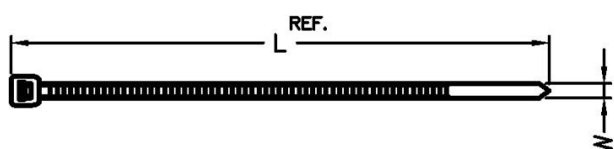

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-126	203.0(8.00)	2.5(0.10)	56.0(2.21)	8 (18)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

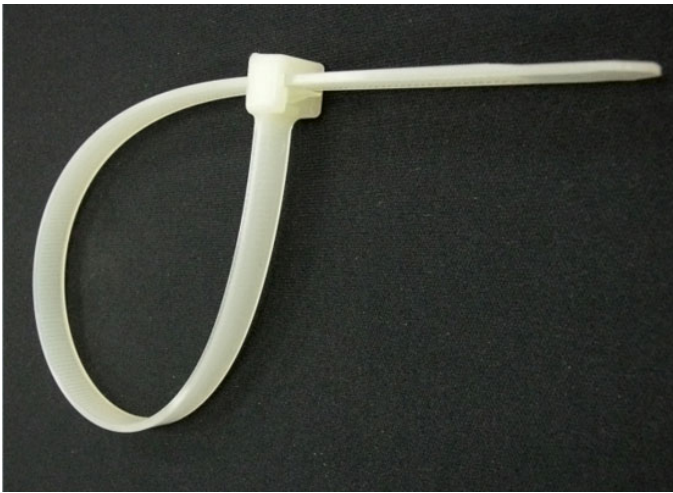


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-127**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-127 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-127	203.0(8.00)	3.60(0.14)	55.0(2.17)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-128**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-128 结构图

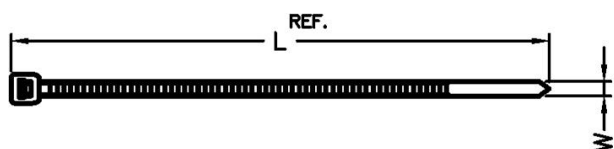

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-128	215.0(8.46)	7.60(0.30)	59.0(2.32)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

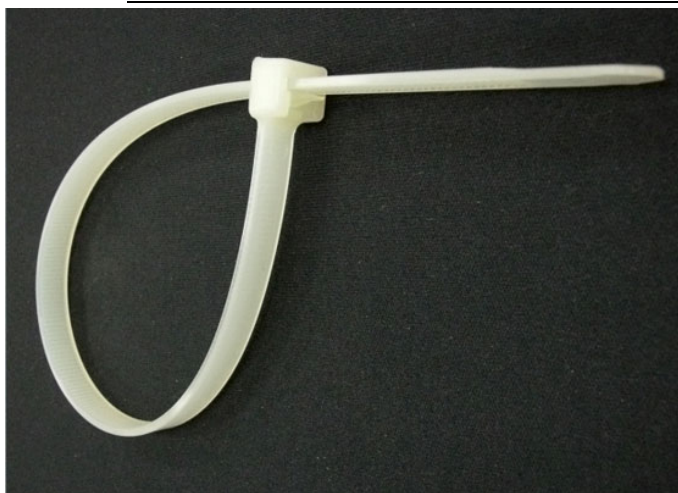


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-129**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-129 结构图

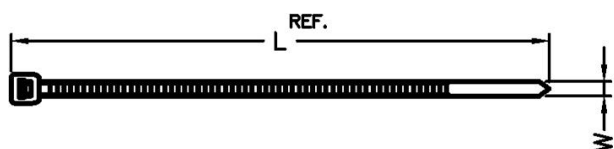

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-129	216.0(8.50)	4.8(0.19)	58.0(2.28)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-130**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-130 结构图

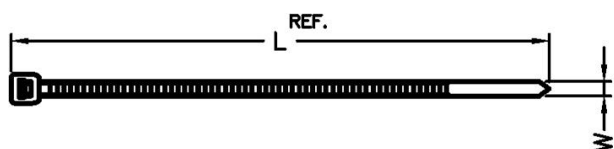

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-130	229.0(9.00)	9.0(0.35)	61.0(2.40)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

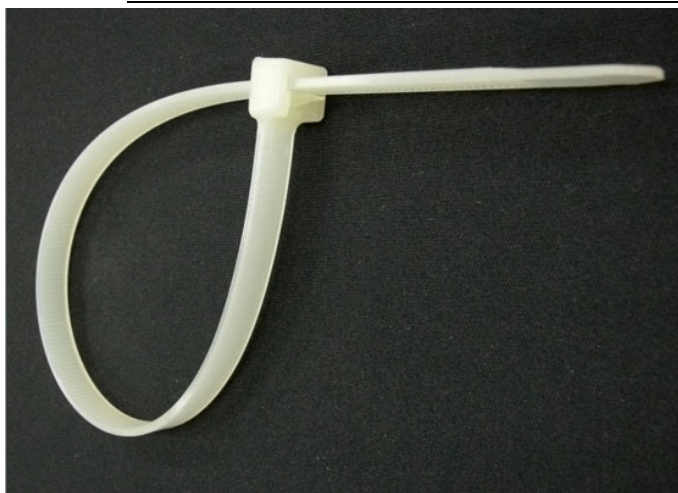


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-131**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-131 结构图

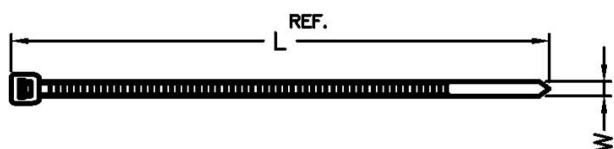

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-131	232.0(9.13)	3.60(0.14)	63.0(2.48)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

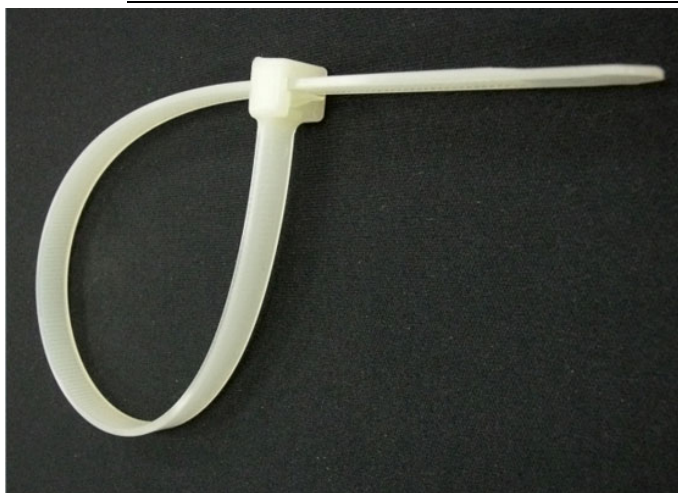


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-132**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-132 结构图

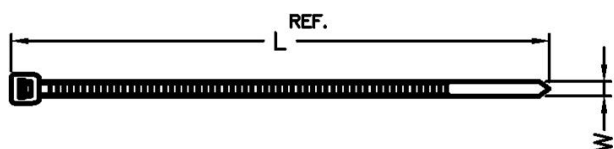

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-132	242.0(9.53)	4.8(0.19)	66.0(2.60)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

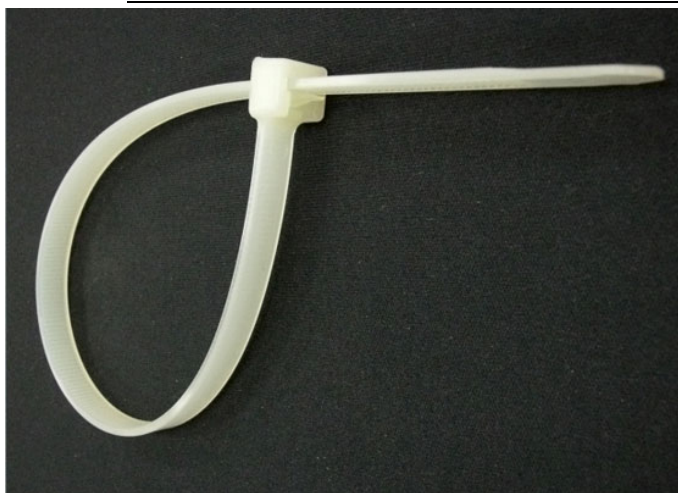


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-133**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-133 结构图

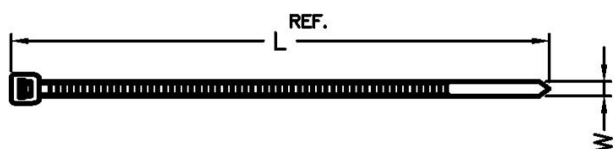

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-133	254.0(10.00)	7.60(0.30)	71.0(2.80)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-134**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-134 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-134	263.0(10.35)	3.60(0.14)	73.0(2.87)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-135**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-135 结构图

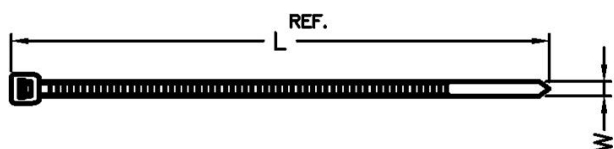

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-135	266.0(10.47)	4.8(0.19)	72.0(2.84)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-136**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-136 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-136	280.0(11.00)	9.0(0.35)	77.0(3.03)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

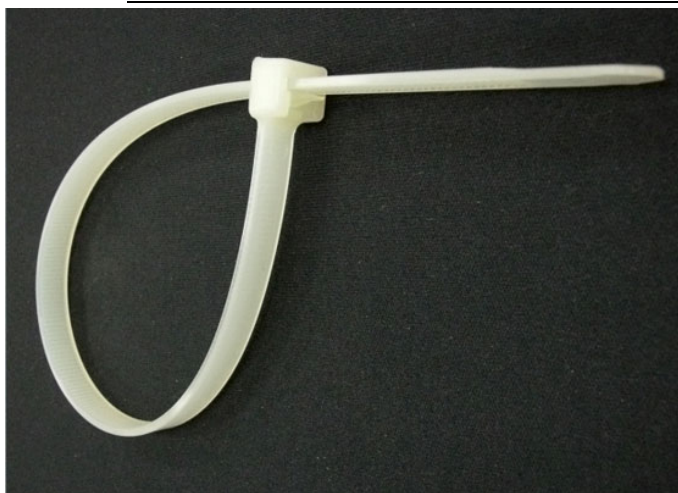


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-137**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-137 结构图

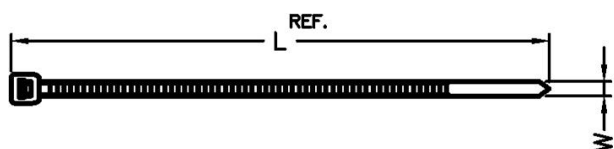

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-137	292.0(11.50)	4.8(0.19)	82.0(3.23)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-138**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-385 结构图

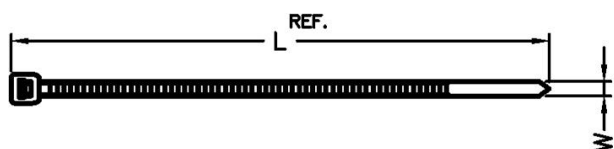

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-138	293.0(11.54)	7.60(0.30)	84.0(3.30)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

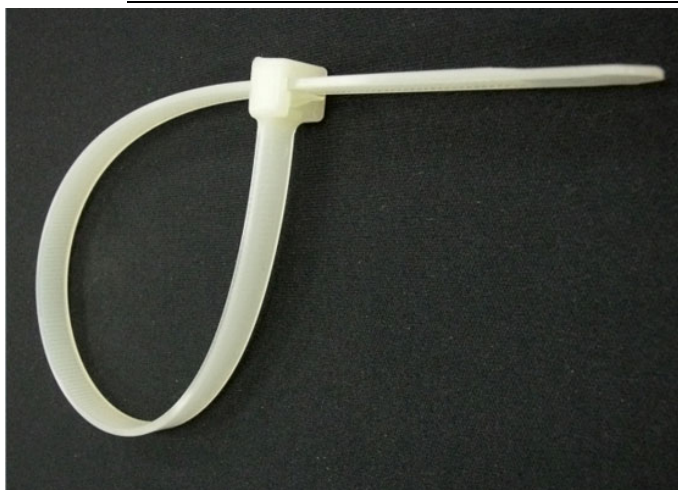


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-139**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-139 结构图

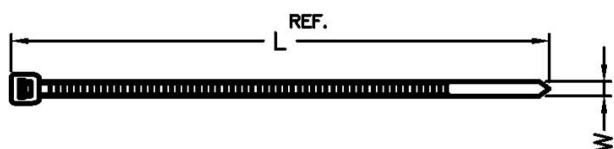

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-139	295.0(11.61)	3.60(0.14)	83.0(3.27)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

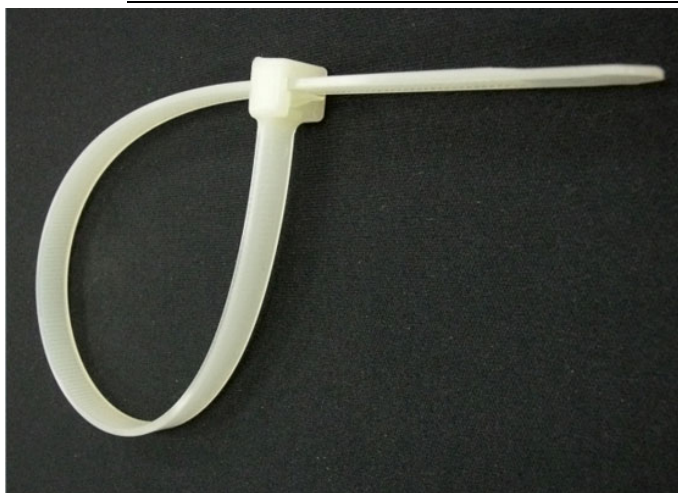


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-140**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-140 结构图

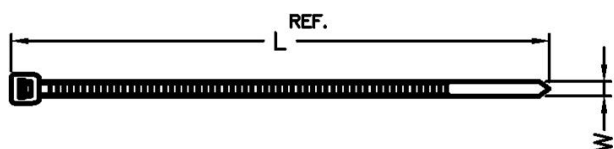

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
<b>DYS-140</b>	<b>329.0(13.00)</b>	<b>9.0(0.35)</b>	<b>93.0(3.66)</b>	<b>80 (175)</b>	<b>100</b>

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

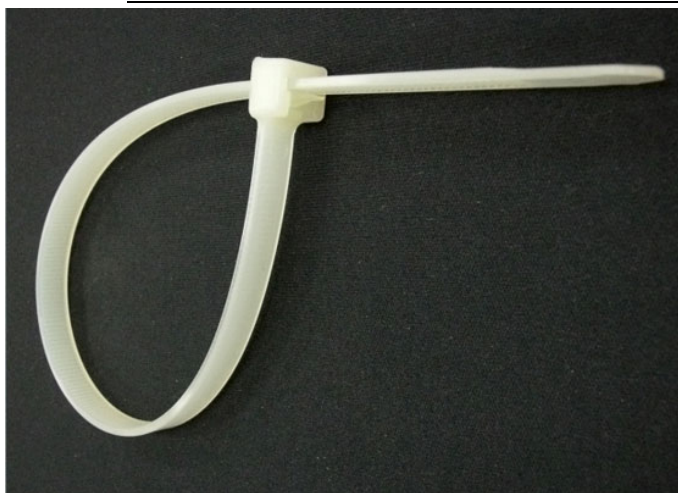


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-141**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-141 结构图

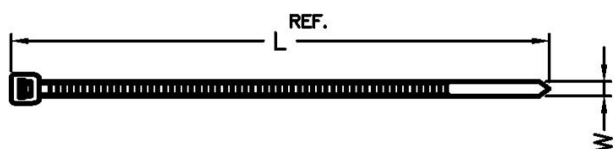

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-141	330.0(13.00)	4.8(0.19)	93.0(3.66)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

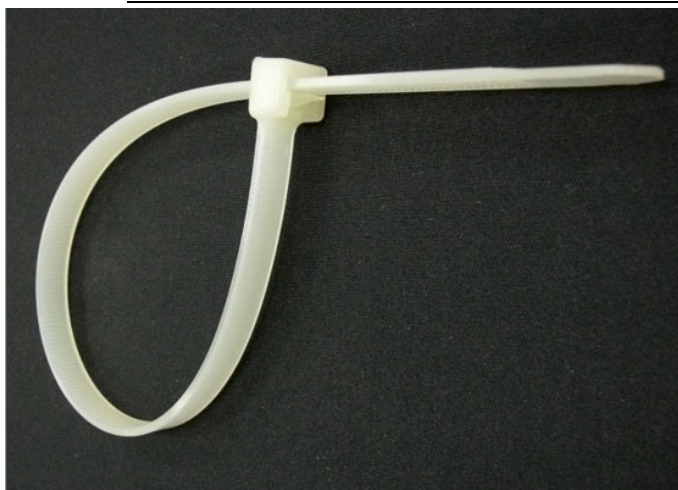


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-142**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-142 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-142	331.0(13.00)	3.60(0.14)	96.0(3.78)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-143**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-143 结构图

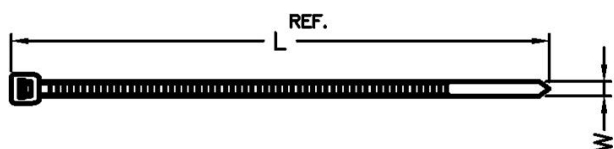

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-143	332.0(13.00)	7.60(0.30)	95.0(3.74)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-144**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-144 结构图

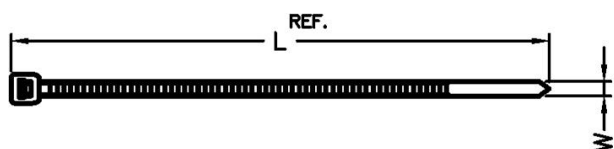

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-144	368.0(14.49)	4.8(0.19)	106.0(4.17)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

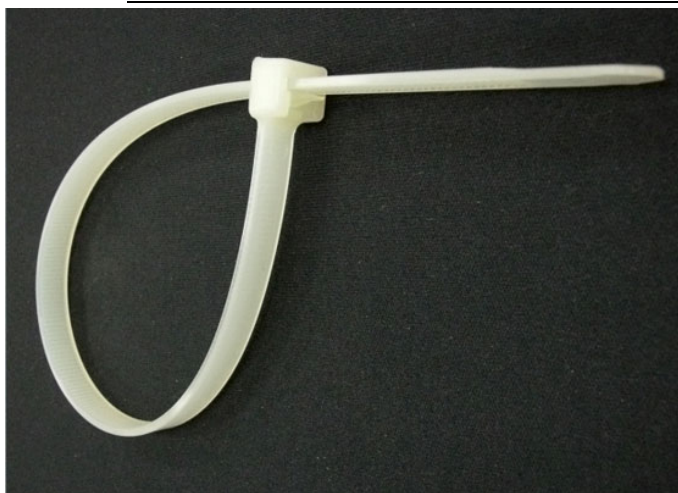


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-145**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-145 结构图

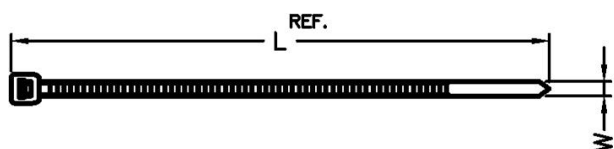

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-145	368.0(14.49)	7.60(0.30)	109.0(4.29)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

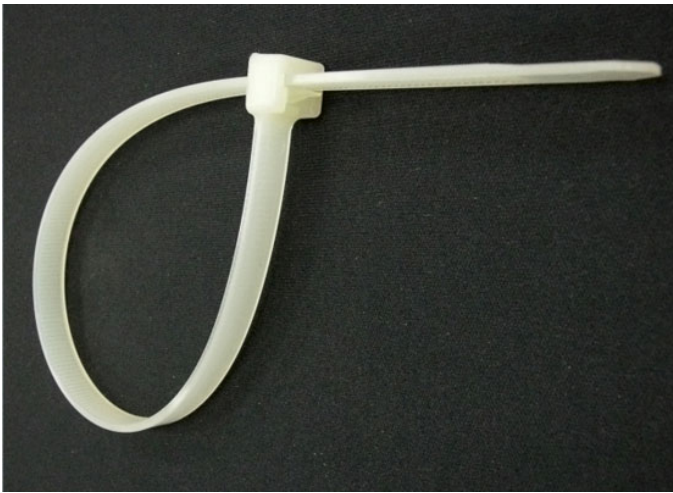


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-146**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-146 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-146	370.0(14.57)	3.60(0.14)	108.0(4.25)	18 (40)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

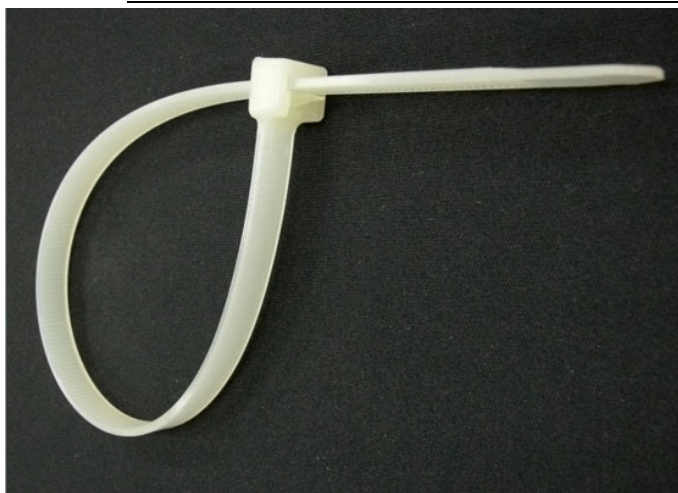


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-147**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-147 结构图

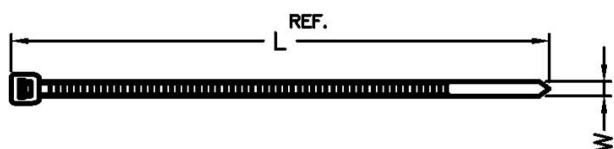

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-147	382.0(15.00)	9.0(0.35)	110.0(4.33)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

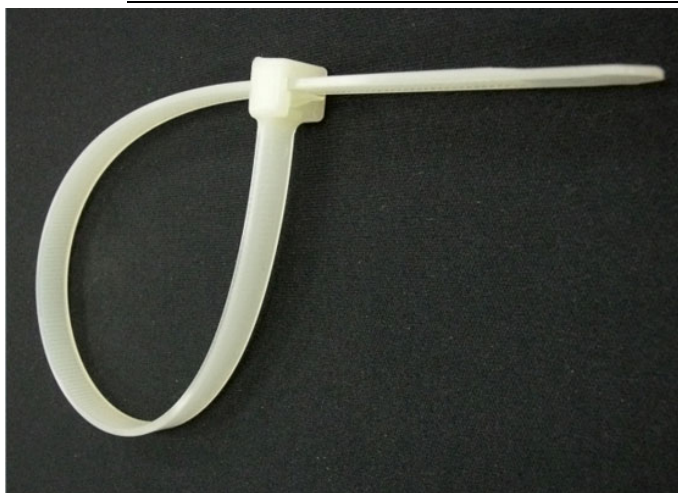


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-148**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-148 结构图

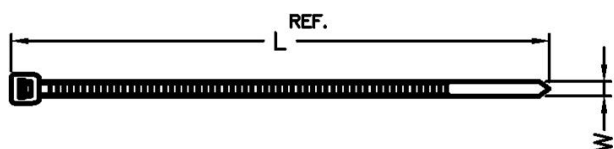

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-148	410.0(16.14)	4.8(0.19)	122.0(4.80)	23 (50)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

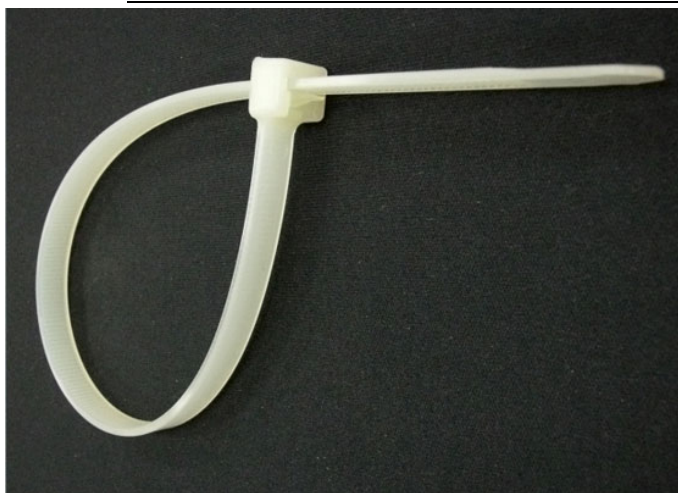


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-149**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-149 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-149	420.0(16.54)	7.60(0.30)	124.0(4.88)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-150**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-150 结构图

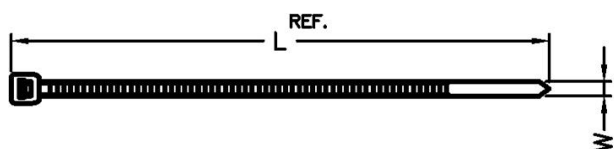

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-150	450.0(17.72)	4.8(0.19)	135.0(5.31)	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-151**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-151 结构图

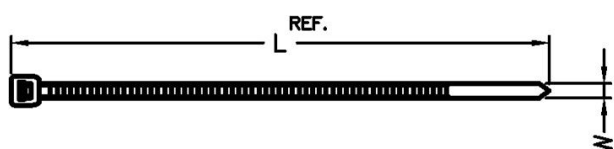

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-151	458.0(18.00)	9.0(0.35)	135.0(5.32)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

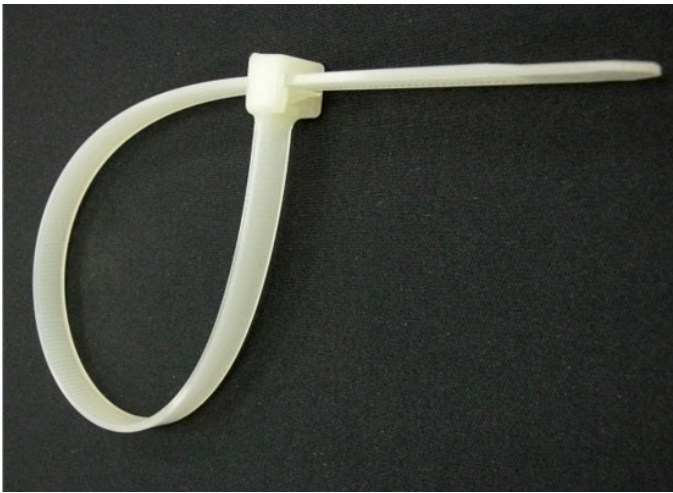


产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-152**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-152 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-152	470.0(18.50)	7.60(0.30)	140.0(5.51)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)


X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

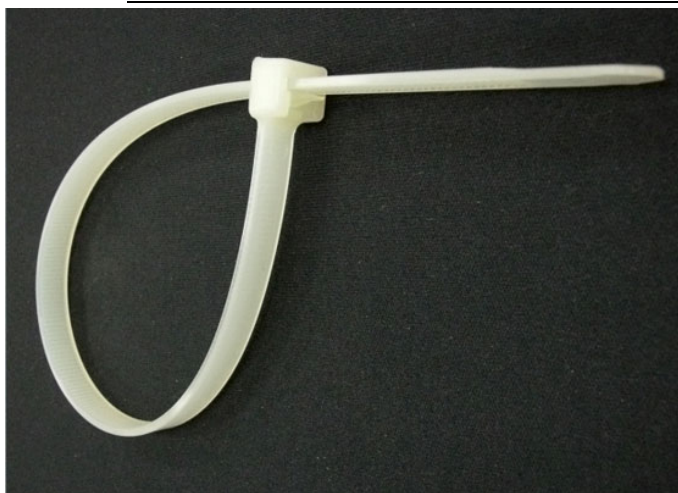


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-153**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-153 结构图

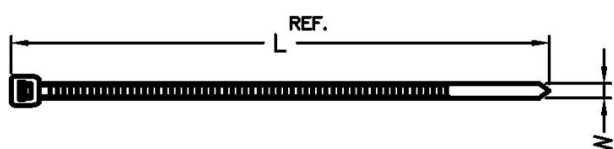

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-153	520.0(20.47)	7.60(0.30)	156.0(6.14)	54 (120)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称: 电线束线带

规格型号: **DYS-154**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 捆扎电线, 物品

DYS-154 结构图

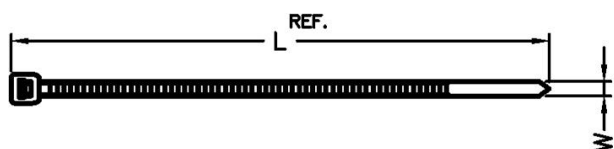

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-154	530.0(20.87)	9.0(0.35)	155.0(6.10)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

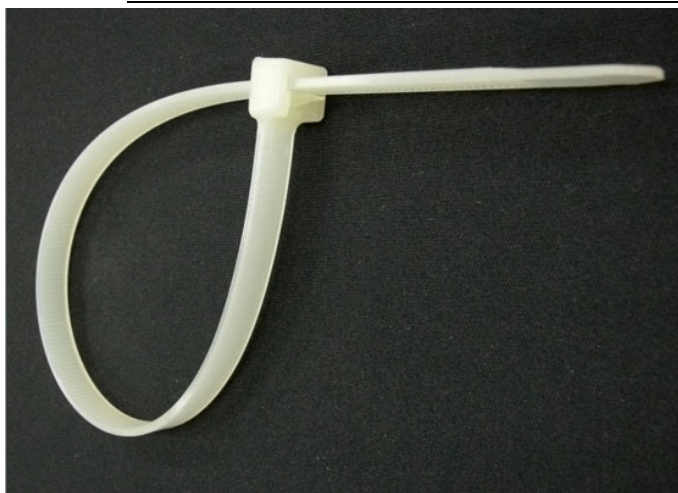


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-155**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-155 结构图

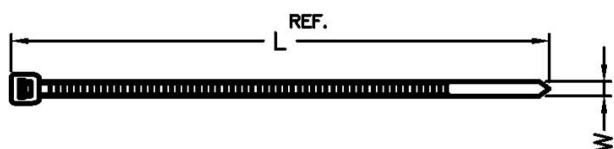

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-155	655.0(25.79)	9.0(0.35)	194.0(7.64)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

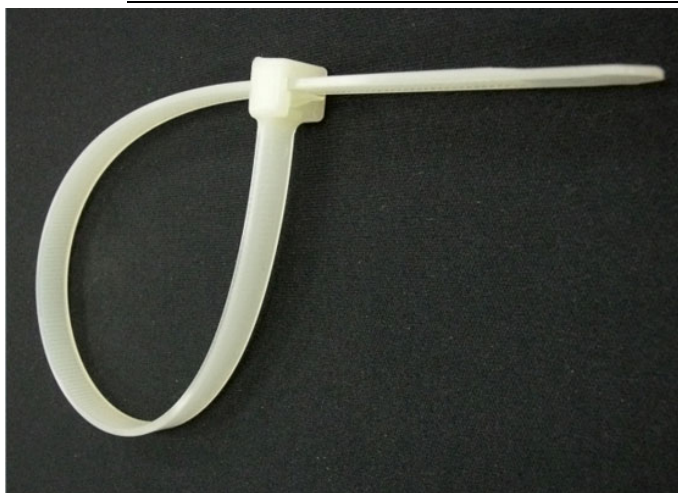


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-156**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-156 结构图

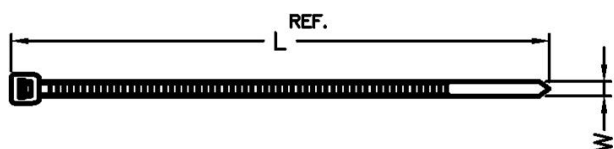

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-156	780.0(30.71)	9.0(0.35)	234.0(9.21)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

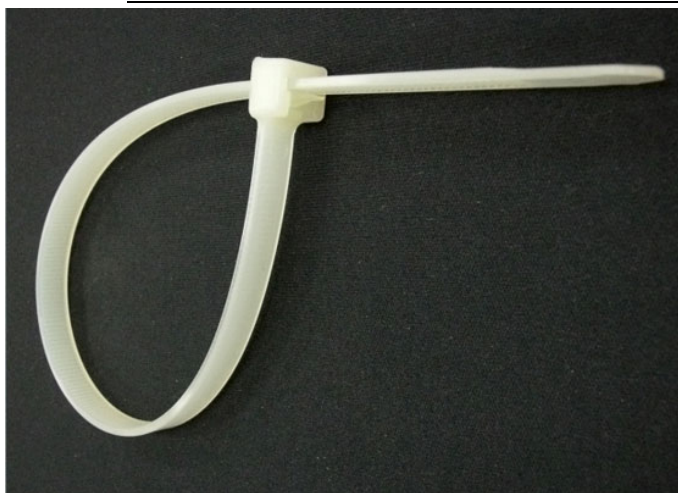


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-157**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-157 结构图

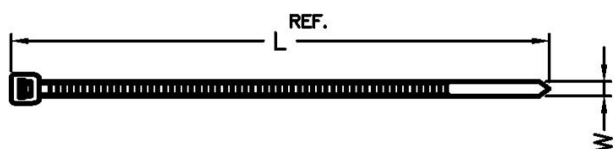

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-157	815.0(32.0)	9.0(0.35)	247.0(9.72)	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-158**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-158 结构图

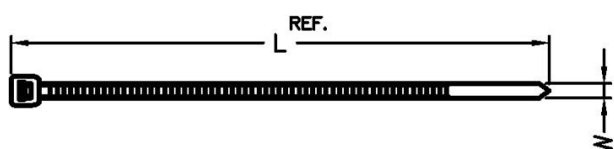

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-158	142.0(5.59)	3.60(0.14)	34.0(1.34)	18 (40)	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

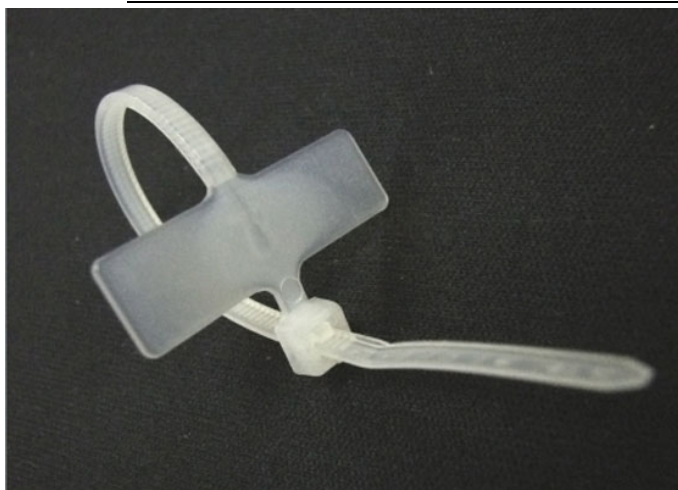


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-159**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-159 结构图

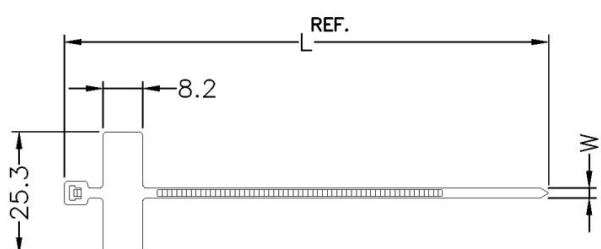

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-159	100(4.00)	2.5(0.10)	22(0.87)	8 (18)	500

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-160**


- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-160 结构图



NOTE: PUSH RELEASABLE TIES

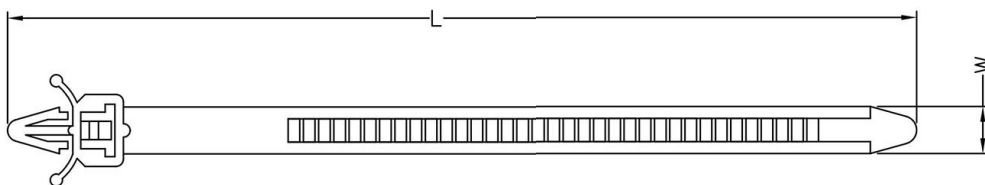

HOLE IN CHASSIS  $\phi 6.0$   
THICKNESS T

PART NO	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-160	151.0(6.00")	0.8~1.5	7.80(0.30")	37.0(1.45")	40(88)	100PCS

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)      T: 装配板厚

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-161**


- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

### DYS-161 结构图



NOTE: PUSH RELEASABLE TIES

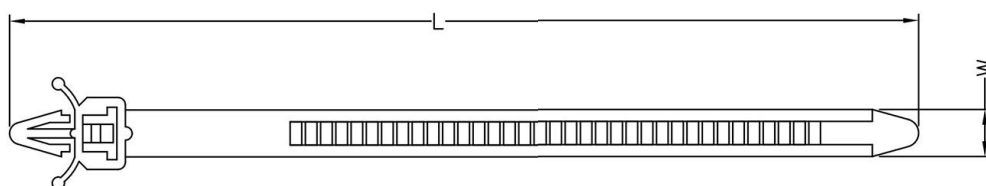

HOLE IN CHASSIS  $\phi 6.0$   
THICKNESS T

PART NO	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-161	191.0(7.50")	0.8~1.5	7.80(0.30")	49.0(1.92")	40 (88)	100PCS

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)      T: 装配板厚

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-162**


- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-162 结构图



NOTE: PUSH RELEASABLE TIES

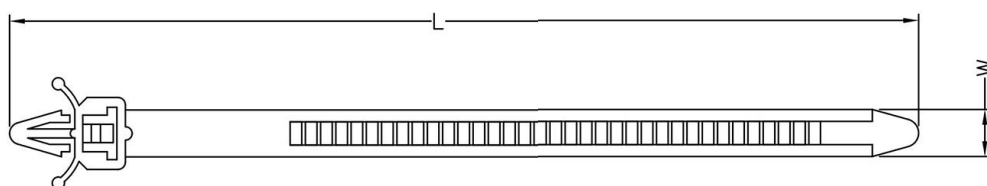

HOLE IN CHASSIS  $\phi 6.0$   
THICKNESS T

PART NO	L	T	W	X	Y	PACKAGE
DYS-162	231.0(9.00")	0.8~1.5	7.80(0.30")	62.0(2.44")	40 (88)	100PCS

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)      T: 装配板厚

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-163**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-163 结构图

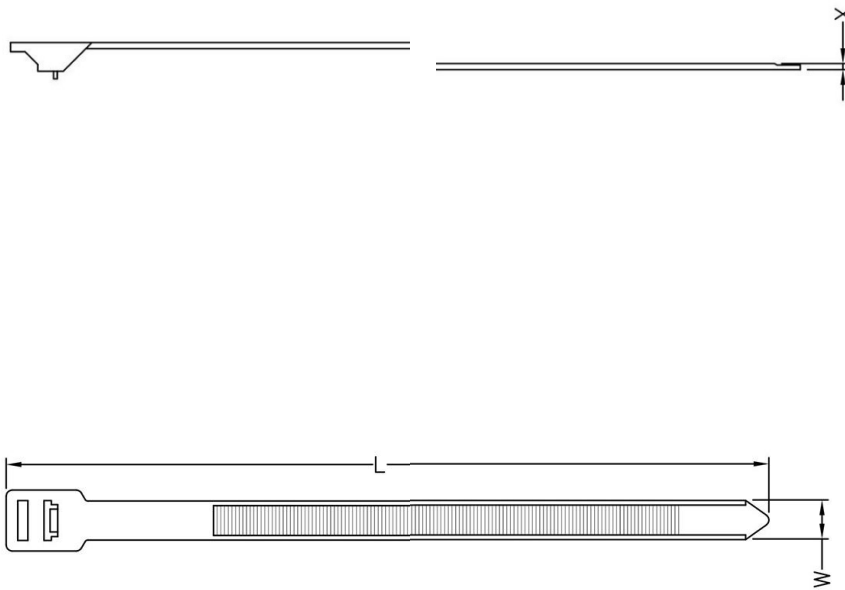

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-163	790(31.00")	12.7(0.50")	232(9.13")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-164**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-164 结构图

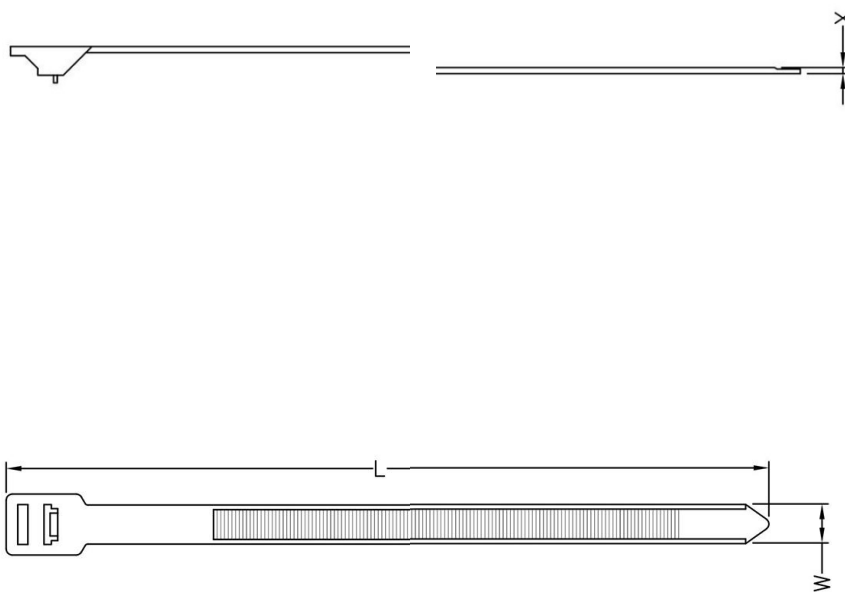

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-164	813(32.00")	12.7(0.50")	243(9.57")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-165**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内. 2. 可使用同等材质

DYS-165 结构图

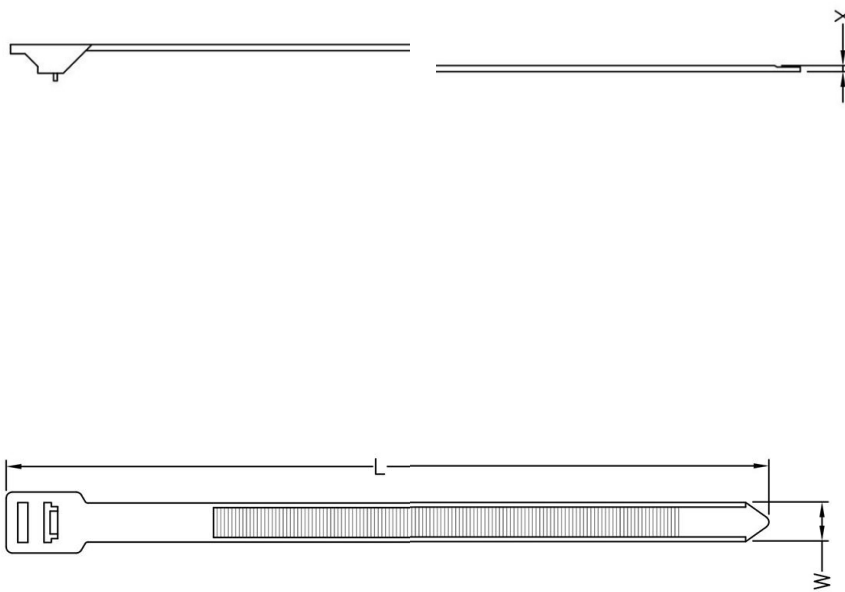

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-165	915(36.00")	12.7(0.50")	274(10.79")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-166**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-166 结构图

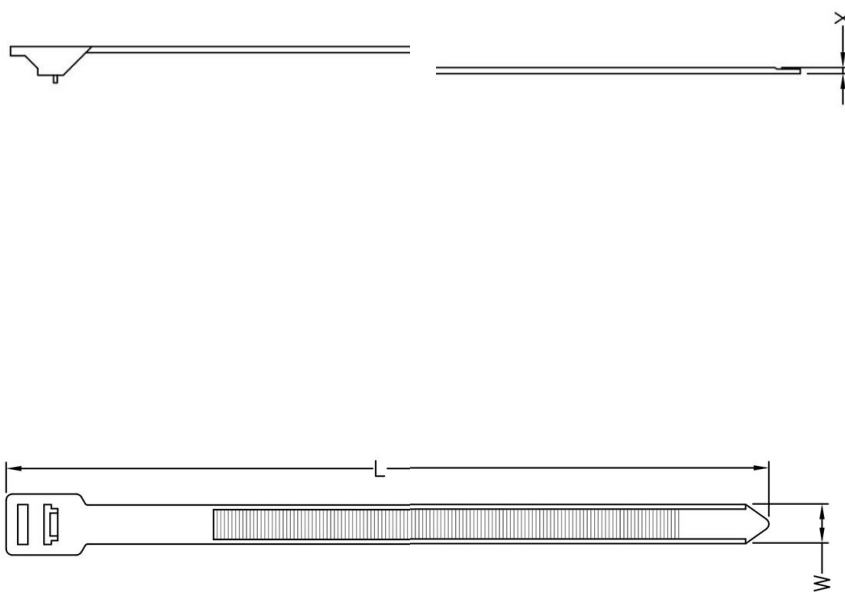

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-166	1042(41.00")	12.7(0.50")	314(12.36")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-167**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-167 结构图

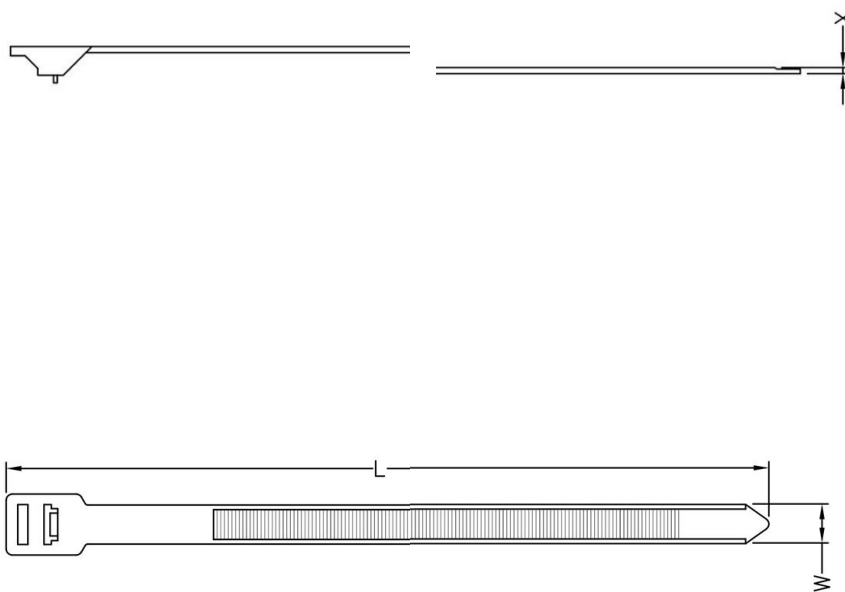

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-167	760(30.00")	12.7(0.50")	224(8.81")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-168**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-168 结构图

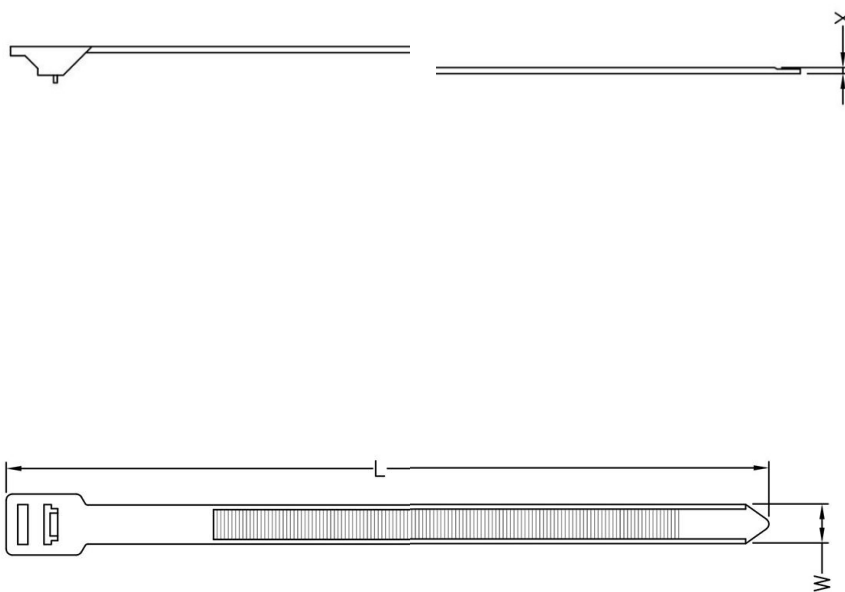

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-168	228(9.00")	12.7(0.50")	54(2.12")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-169**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-169 结构图

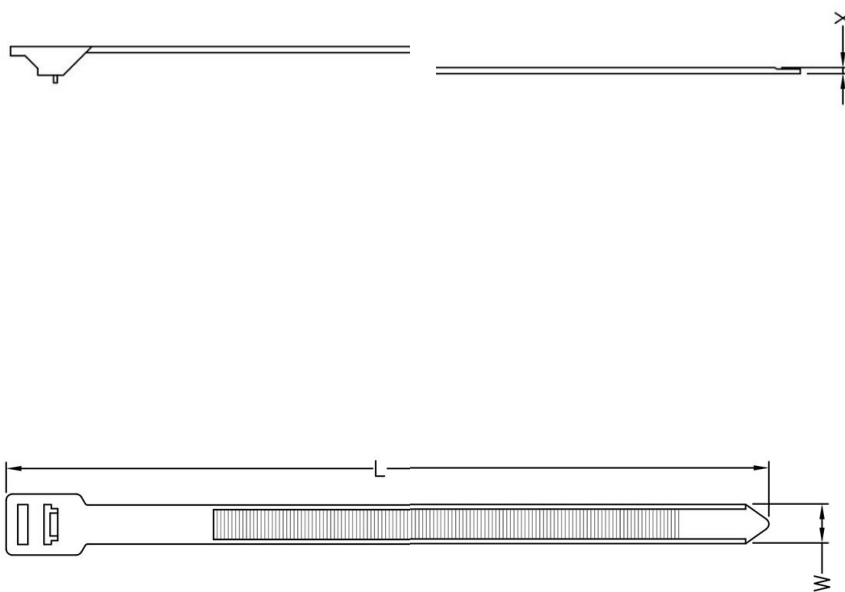

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-169	256(10.00")	12.7(0.50")	62(2.44")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-170**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-170 结构图

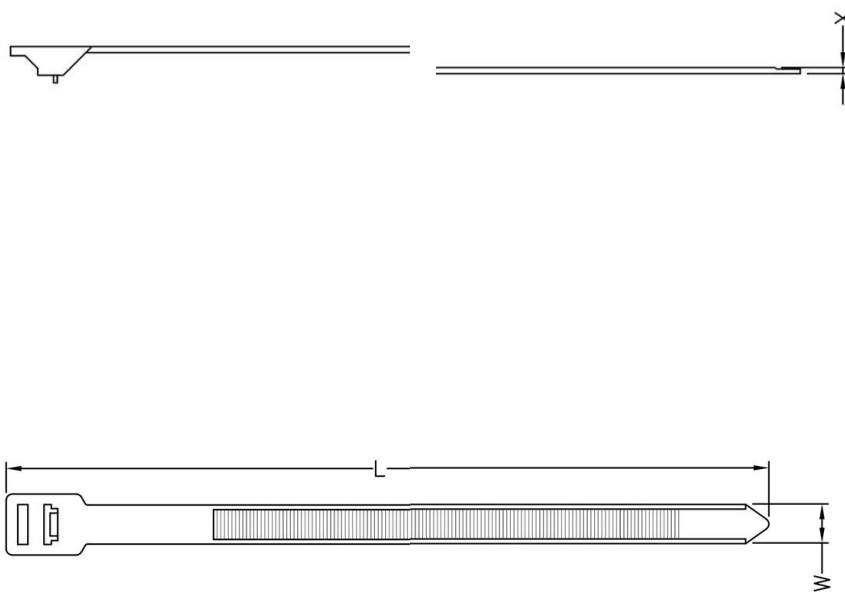

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-170	279(11.00")	12.7(0.50")	70(2.75")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-171**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-171 结构图

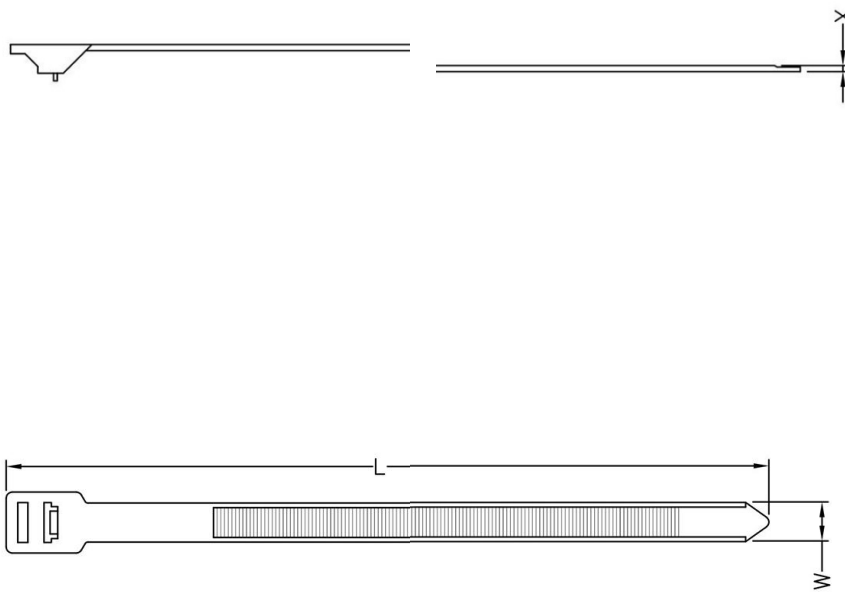

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-171	305(12.00")	12.7(0.50")	78(3.07")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-172**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内. 2. 可使用同等材质

DYS-172 结构图

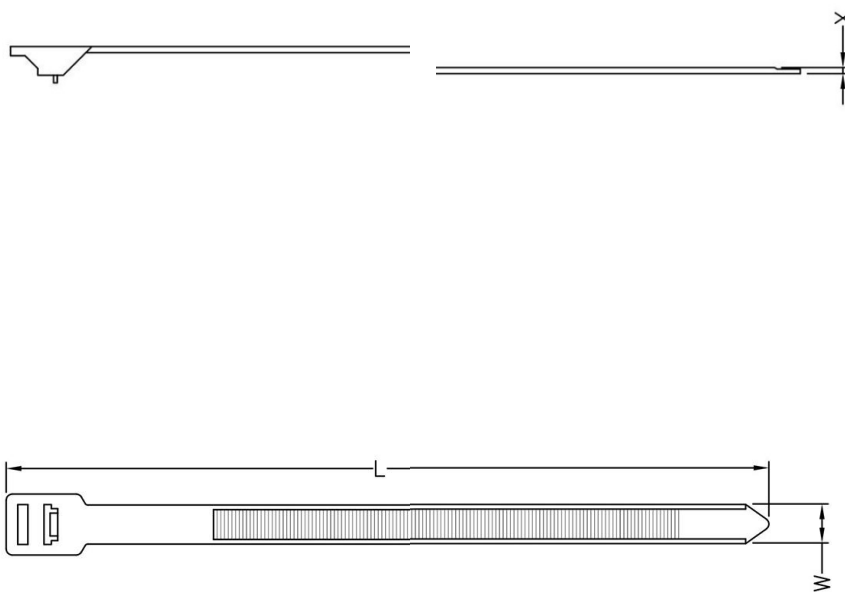

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-172	328(13.00")	12.7(0.50")	86(3.38")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-173**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-173 结构图

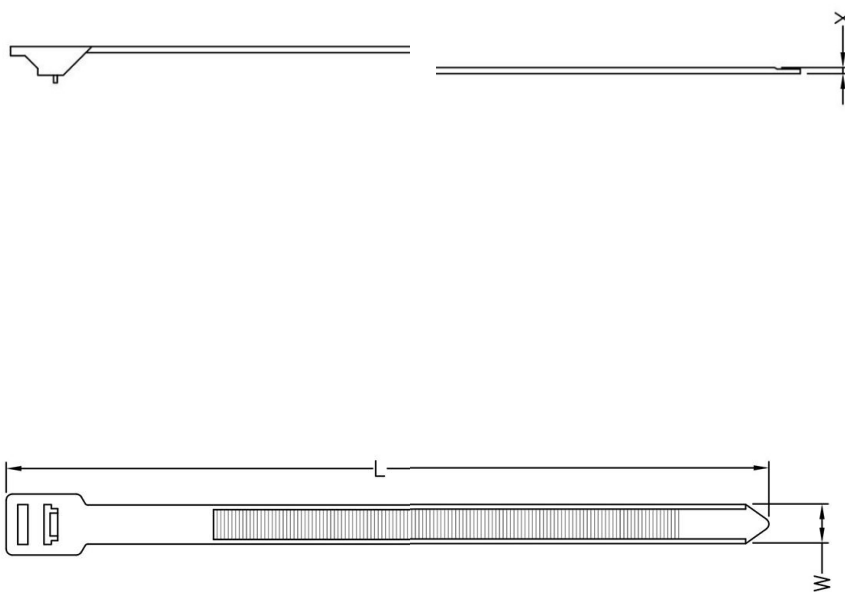

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-173	355(14.00")	12.7(0.50")	94(3.70")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-174**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-174 结构图

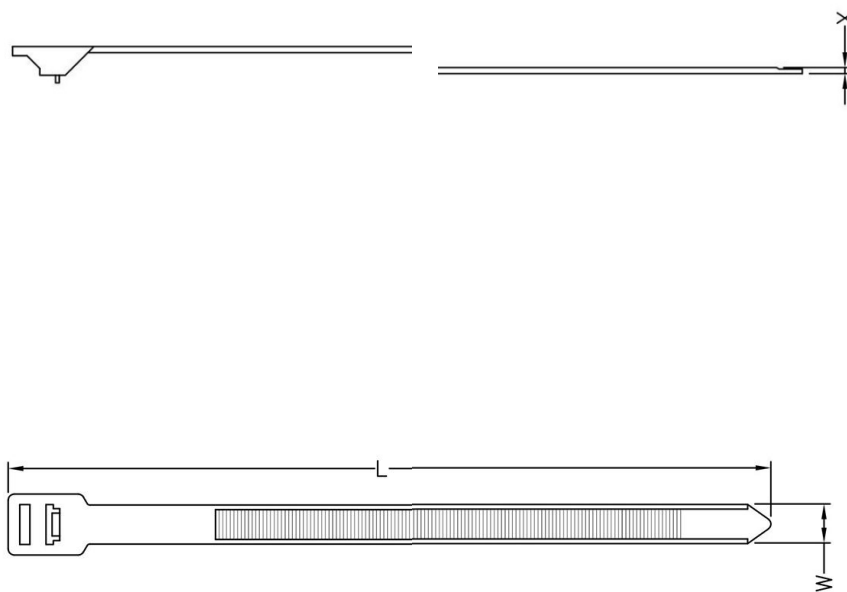

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-174	380(15.00")	12.7(0.50")	102(4.00")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-175**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-175 结构图

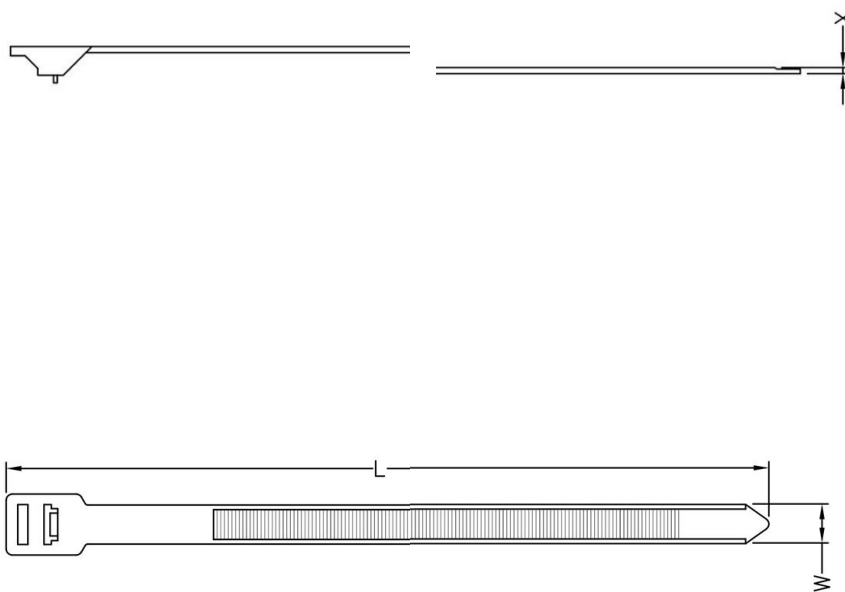

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-175	405(16.00")	12.7(0.50")	110(4.33")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-176**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-176 结构图

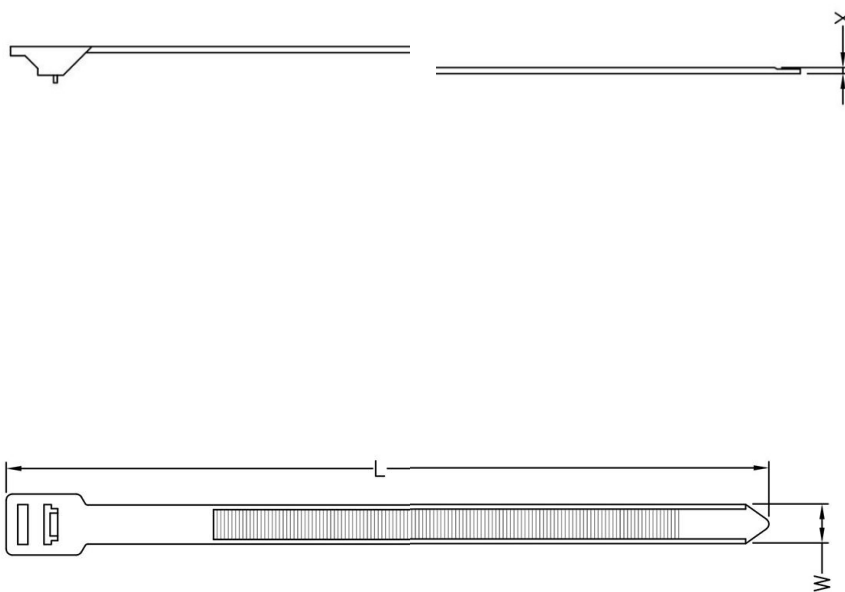

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-176	430(17.00")	12.7(0.50")	118(4.64")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-177**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-177 结构图

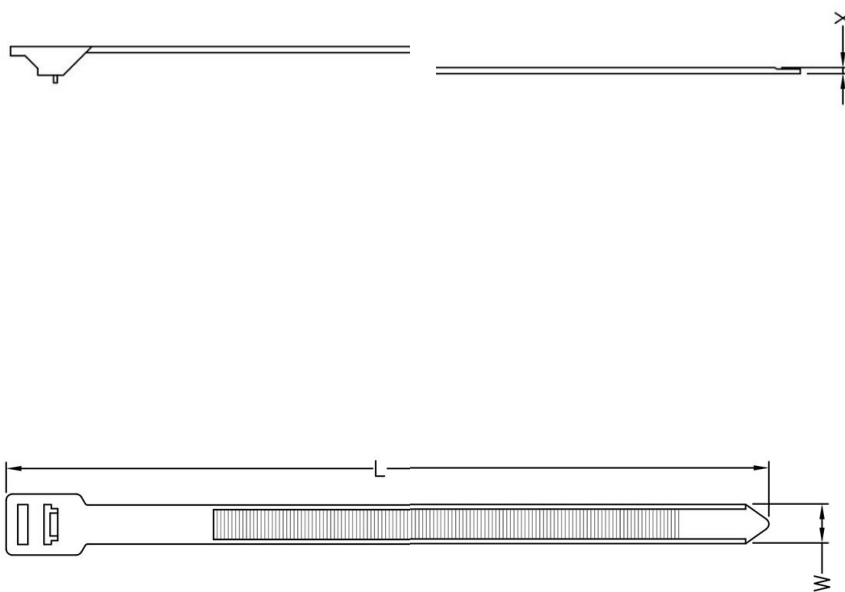

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-177	455(18.00")	12.7(0.50")	127(5.00")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-178**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-178 结构图

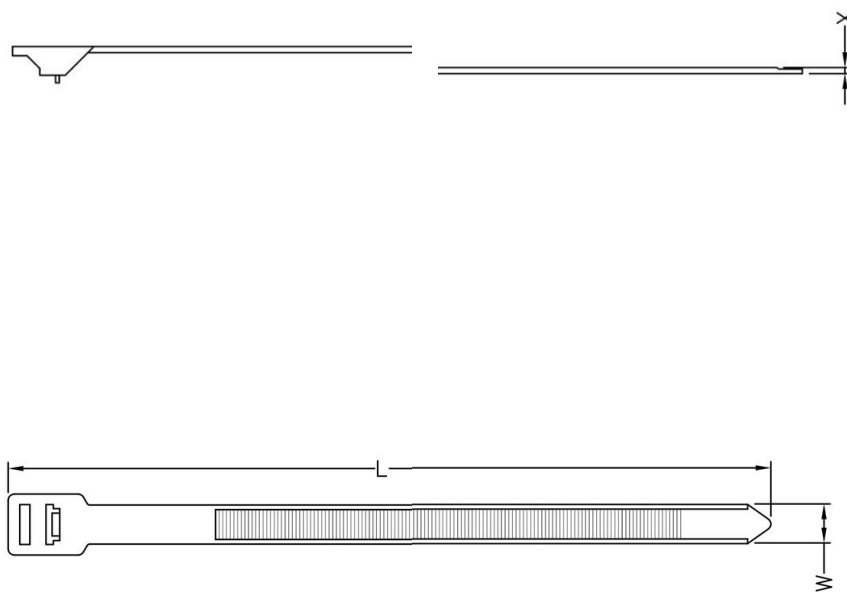

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-178	485(19.00")	12.7(0.50")	135(5.31")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-179**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内. 2. 可使用同等材质

DYS-179 结构图

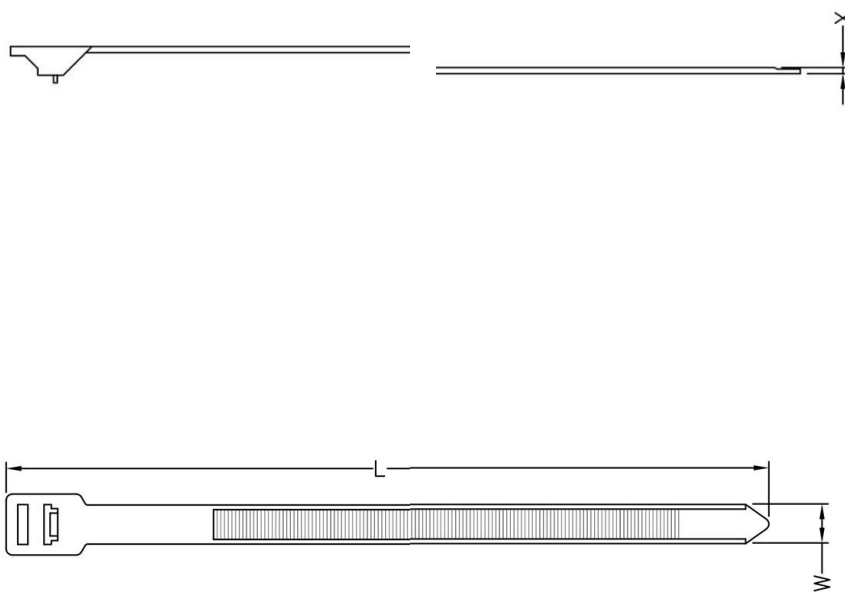

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-179	510(20.00")	12.7(0.50")	143(5.62")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-180**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-180 结构图

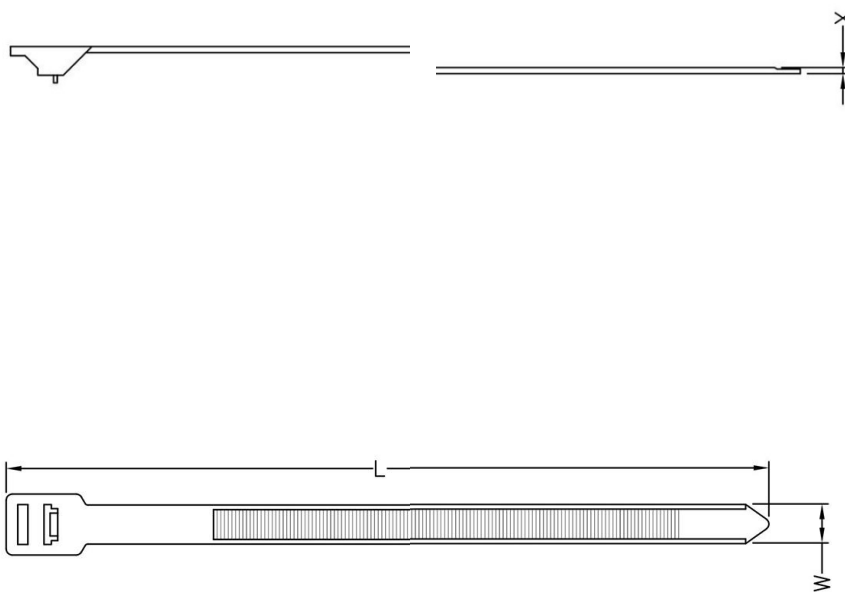

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-180	534(21.00")	12.7(0.50")	151(5.94")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-181**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-181 结构图

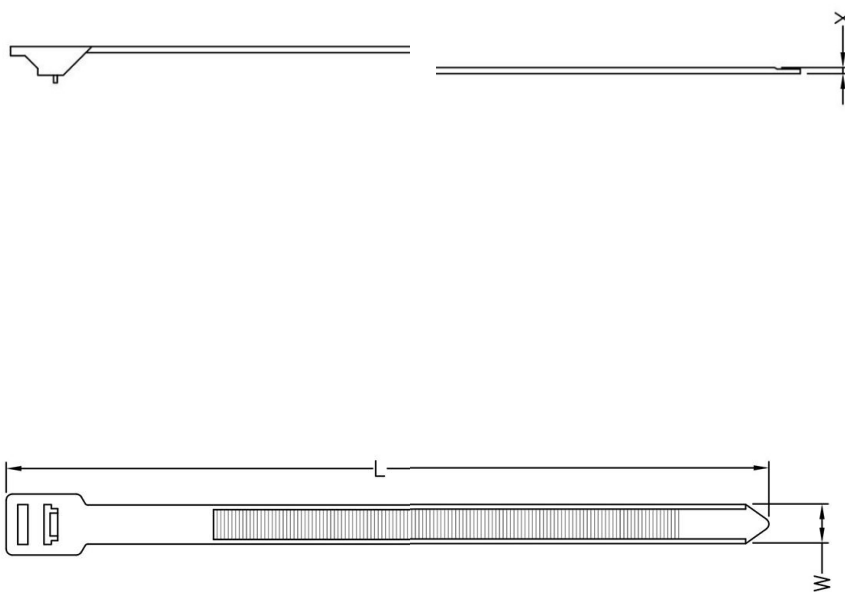

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-181	560(22.00")	12.7(0.50")	159(6.25")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-182**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-182 结构图

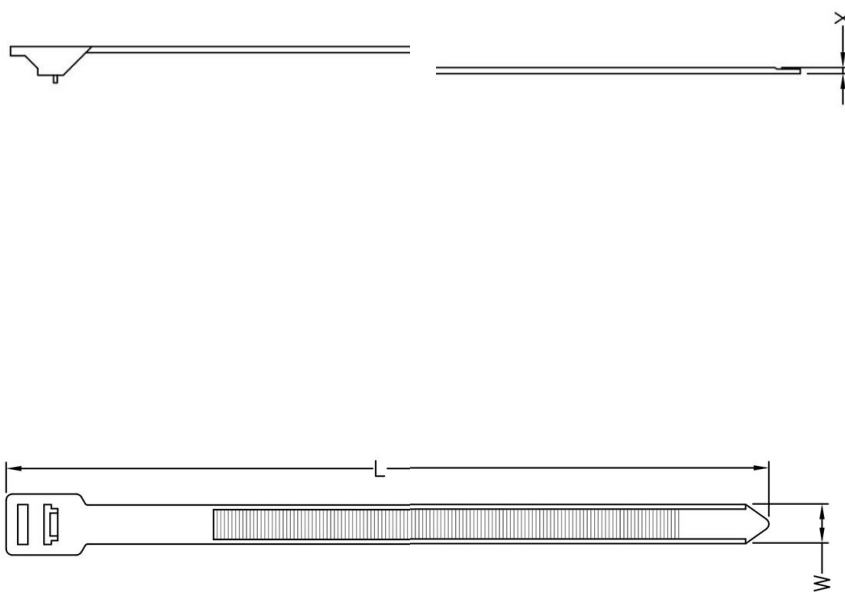

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-182	585(23.00")	12.7(0.50")	167(6.57")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-183**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-183 结构图

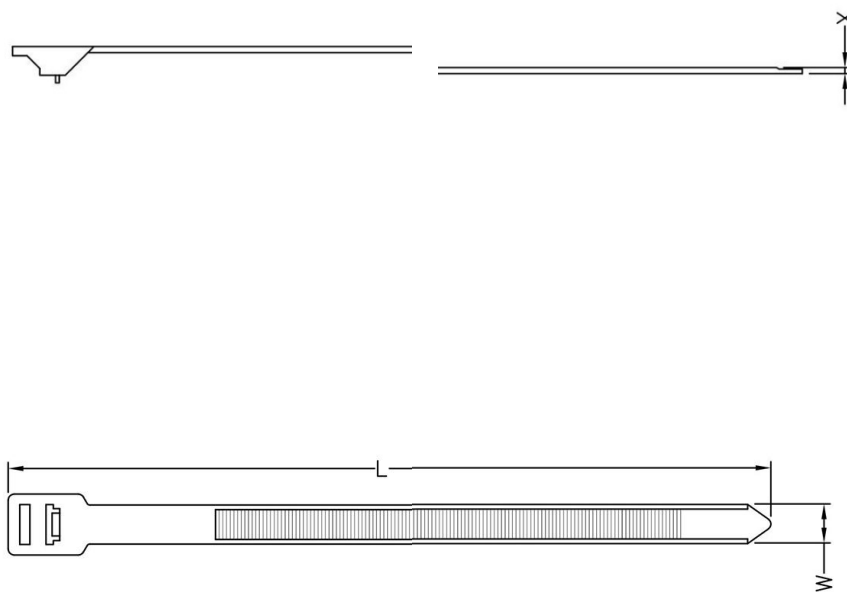

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-183	610(24.00")	12.7(0.50")	175(6.88")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-184**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2,94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1.所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 0.3mm 之内. 2.可使用同等材质

DYS-184 结构图

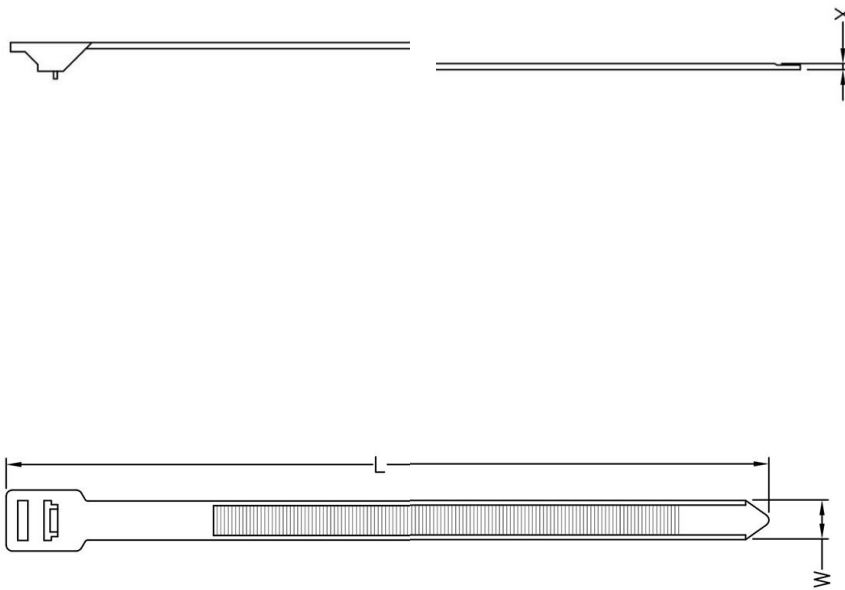

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-184	635(25.00")	12.7(0.50")	183(7.20")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-185**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内. 2. 可使用同等材质

DYS-185 结构图

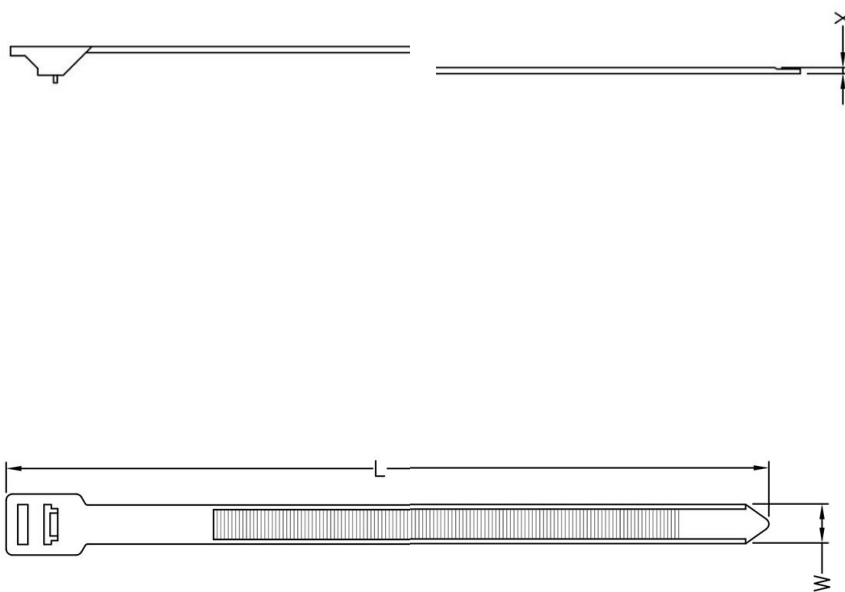

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-185	660(26.00")	12.7(0.50")	191(7.51")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-186**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内. 2. 可使用同等材质

DYS-186 结构图

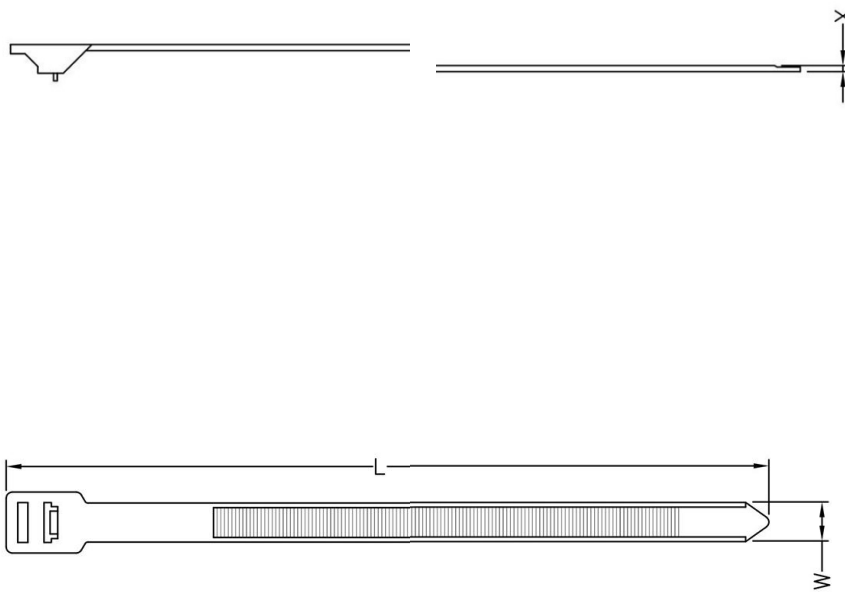

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-186	685(27.00")	12.7(0.50")	199(7.83")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-187**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口，胶口凸出 0.3mm 之内。  
2. 可使用同等材质

DYS-187 结构图

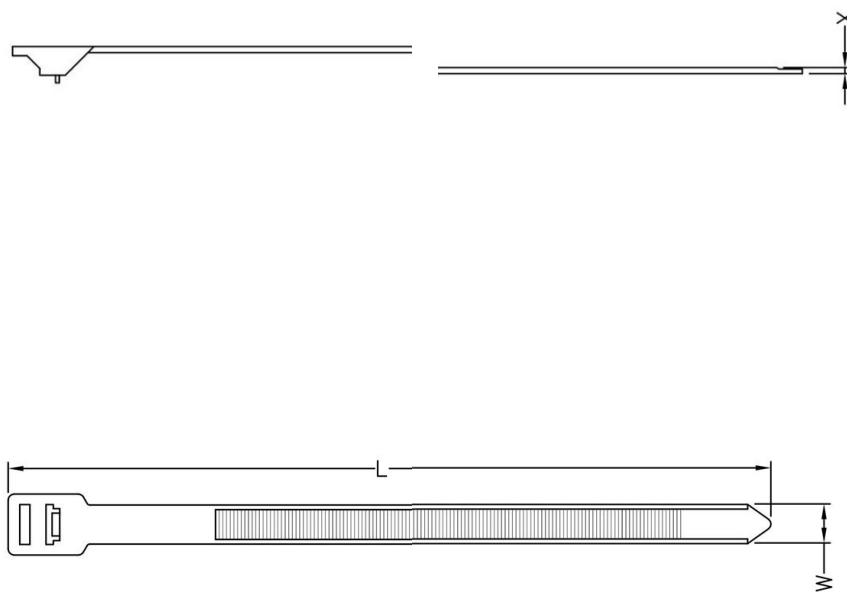

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-187	710(28.00")	12.7(0.50")	207(8.14")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：电线束线带


规格型号：**DYS-188**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

1. 所有尺寸量测皆不含进胶口, 胶口凸出 0.3mm 之内. 2. 可使用同等材质

DYS-188 结构图

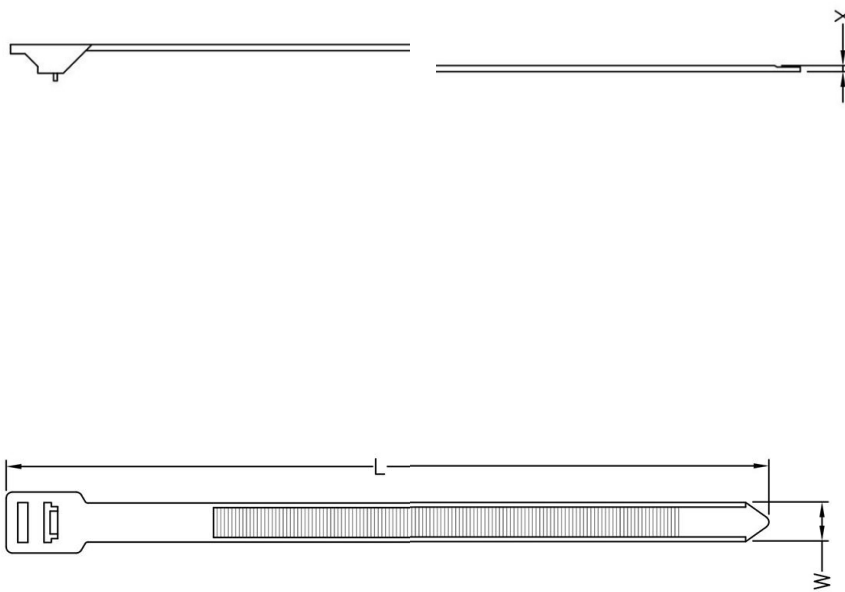

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-188	735(29.00")	12.7(0.50")	215(8.46")	114(250)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-189**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-189 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-189	300(11.81")	7.6(0.30")	86(3.38")	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

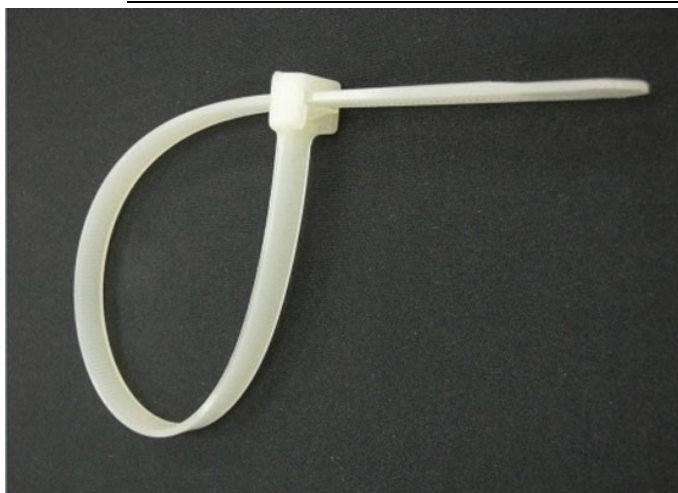


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-190**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-190 结构图

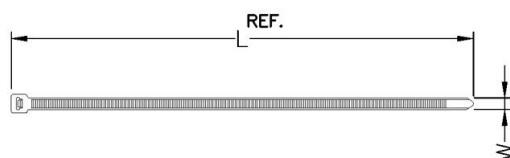

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-190	350(13.87")	7.6(0.30")	102(4.00")	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

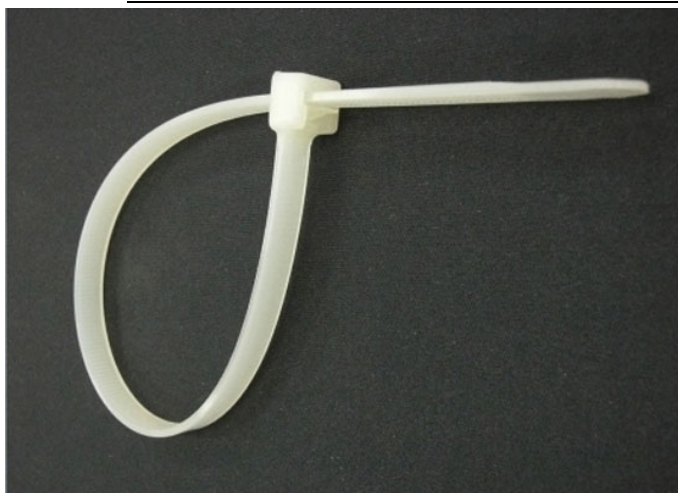


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-191**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-191 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	91L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-191	400(15.75")	7.6(0.30")	118(4.64")	23 (50)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

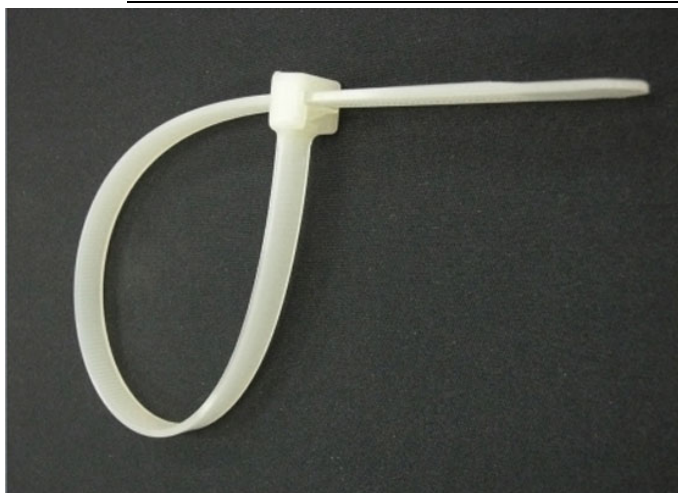


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-192**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-192 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-192	655.0(25.79")	9.0(0.35")	194.0(7.64")	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)



# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd




产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-193**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-193 结构图



Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-193	780(30.71")	9.0(0.35")	234(9.21")	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)


W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)

# 南京诺金电气有限公司

## Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

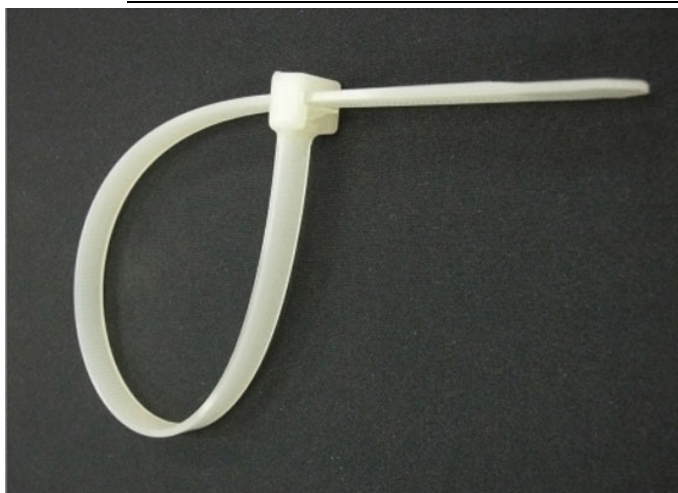


产品名称：电线束线带

规格型号：**DYS-194**

- ◆ MATERIAL: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS: 94V-2, 94V-0
- ◆ COLOR: BLACK, NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：捆扎电线，物品

DYS-194 结构图

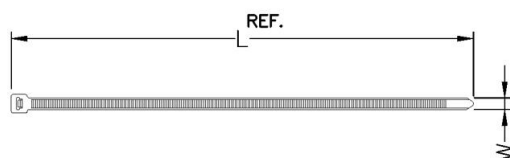

Bundle Dia.: X

Min.LOOP: Y

PART NO	L	W	X	Y	PACKAGE
DYS-194	815(32.0")	9.0(0.35")	247(9.72")	80 (175)	100

(规格 / 尺寸) 代码说明:

L : APPROX LENGTH mm(in)

W : APPROX WIDTH mm(in)

X : MAX BUNDLE mm(in)

Y : MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)